


NORLYS ASKER POLE PRO 5227


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

asker pole pro
5227XX0009
16.09.2026 v.09.16
www.norlys.no

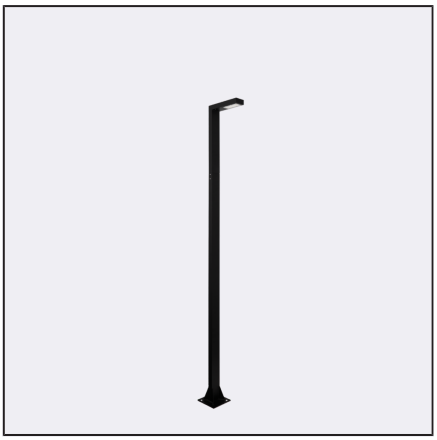

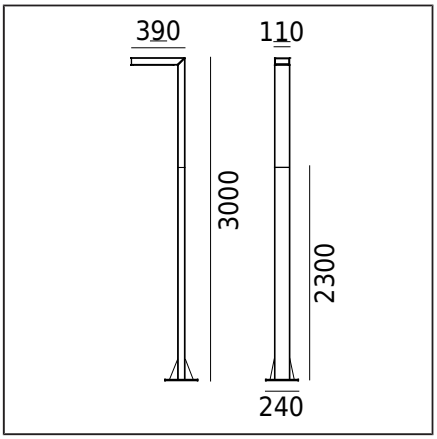

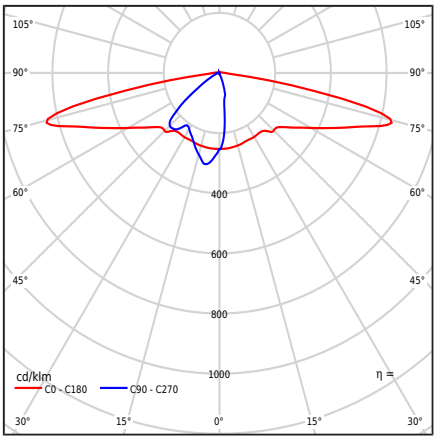

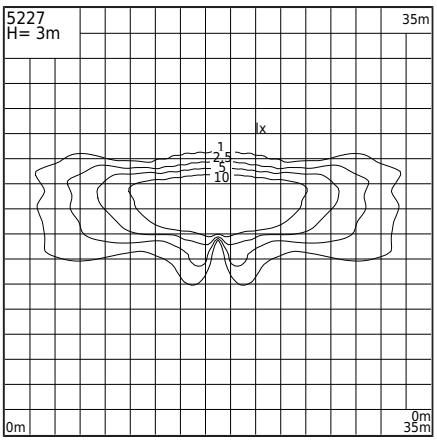

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpbelysning.
Fotometrisk kropp	Ledil lins typ T2-L (IESNA typ III). (Asymmetrisk)
Armaturens egenskaper	För belysning av privata områden, parker och andra arkitektoniska koncept. Bred, jämn ljusstråle.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Den yttre hermetiska linsen - transparent PMMA-plast Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armatur: 4 hål för stift M14 Hålavstånd 180x180mm Enligt den bifogade installationsinstruktionen Övriga tillbehör måste köpas separat Passar till betongfundament B 50
Terminal	Anslutningsklämmor: max 5x2,5mm², möjlighet att ansluta armatur i slinga max 5x2,5mm². Kabel i rund mantel med diameter: ø8...12mm eller ø10...13,6mm
Typ ljuskälla	LED-modul, DALI utomhuselektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusstyrning: DALI utomhus fullständig programmering. Strömförsörjningen är programmerad för den maximalt tillåtna strömmen. Programmering av andra parametrar, kontakta Norlys
Armaturvikt netto / brutto	10kg / 11kg
Förpackning mått [cm]	232,5cm x 26cm x 26cm
Armaturens mått [cm]	24cm x 48,5cm x 300cm
Side area of luminaire	0,35m²

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Led modul effekt	16,8W
Armatur effekt	19,5W
Lumen modul	2910lm
Lumen ut	2827lm
Luminous intensity of the luminaire	2801cd
Armaturens effekt	145lm/W
ULOR	0,84%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM5
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Effektfaktor	PF 0,99
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

Valfri armatur finns också tillgänglig:
- För andra betraktningsvinklar.
- För ett annat ljusflödesvärde.
- För en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten).

Försäljningsvillkor och övrig information, efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

BUG-bedömning	B1-U2-G1

Tillbehör Säljs separat

1259GA0009	Monteringsadapter
180GA0009	Markankare
3091GA0009	Ankare för ingjutning

Reservdelar

ZS5205zx0011	Service kit.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, vänligen läs anvisningarna som medföljer armaturen. Installations- och servicearbete utförs av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

ASKER POLE PRO 5227



asker pole pro
5227XX0009
16.09.2026 v.09.16
www.norlys.no

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, vänligen läs anvisningarna som medföljer armaturen. Installations- och servicearbete utförs av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.