


NORLYS ASKER POLE PRO 5227


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

asker pole pro
5227XX0009
16.09.2026 v.09.16
www.norlys.no

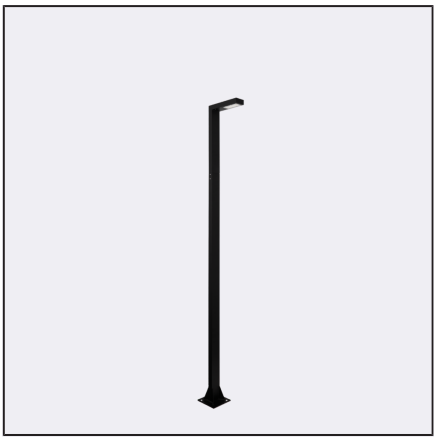

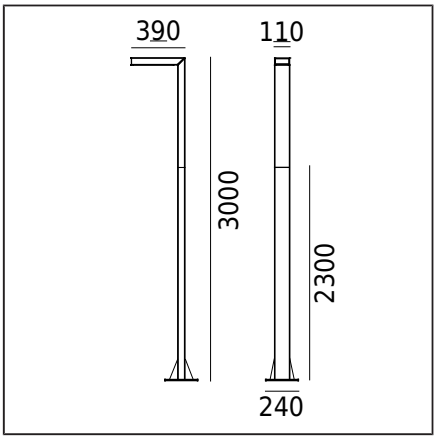

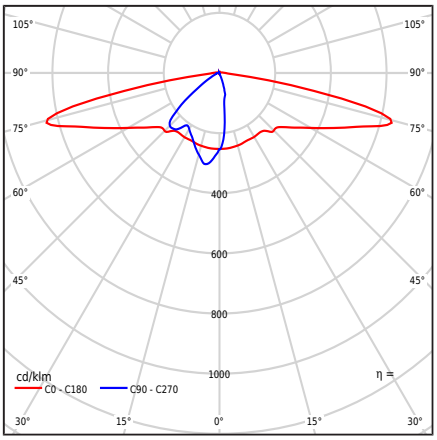

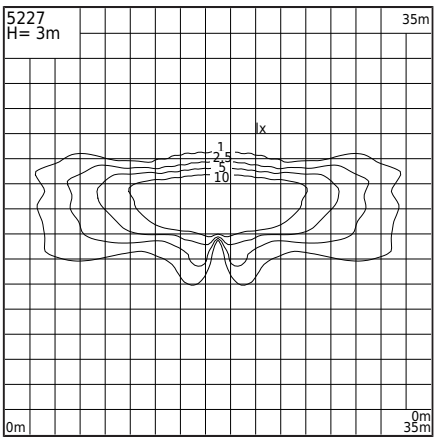

Тип світильника

Фотометричне тіло	Лінза Ledil типу T2-L (IESNA тип III)
Характеристики світильника	Для освітлення приватних територій, парків та інших архітектурних концепцій. Широкий, рівномірний світловий потік.

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Зовнішня герметична лінза - прозорий пластик PMMA Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 4 отвори для штифтів M14 Відстань між отворами 180x180 мм Згідно з доданими інструкціями по встановленню. Додаткові аксесуари повинні купуватися окремо. Підходить до бетонного фундаменту B 50
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, DALI зовнішнє електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	10kg / 11kg
Розміри коробки [cm]	232,5cm x 26cm x 26cm
Розміри світильника [cm]	24cm x 48,5cm x 300cm
Бічна поверхня світильника	0,35m^2

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Потужність джерела світла	16,8W
Потужність світильника	19,5W
Світловий потік лампи	2910lm
Світловий потік світильника	2827lm
Світлова інтенсивність світильника	2801cd
Ефективність світильника	145lm/W
ULOR	0,84%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM5
Індекс кольоропередачі CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Світильник Power Factor	PF 0,99
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Також доступний додатковий світильник:
- Для інших кутів огляду
- Для іншої величини світлового потоку
- Для іншого кольору світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)

Умови продажу та інша інформація після контакту з Відділом продажів Norlys

Рейтинг BUG	B1-U2-G1

Аксесуари продається окремо

1259GA0009	Монтажний адаптер
180GA0009	Якір для кріплення до землі
3091GA0009	Заливка анкерів

Запасні частини

ZS5205zx0011	Набір послуг.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES

Посібник

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед монтажем ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Монтаж та сервісні роботи виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікацією, згідно з чинними нормативами. Через динамічний розвиток світлотехніки ми надаємо додаткову інформацію за запитом клієнта. Конденсат, який може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника

ASKER POLE PRO 5227

Індекси

Індекс	Колір	RAL
5227AL	АЛЮМІНІЙ	9006
5227GR	ГРАФІТ	7016
5227BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001

Перед монтажем ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Монтаж та сервісні роботи виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікацією, згідно з чинними нормативами. Через динамічний розвиток світлотехніки ми надаємо додаткову інформацію за запитом клієнта. Конденсат, який може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника