



# NORLYS ASKER POLE PRO 5228

asker pole pro
5228XX0009
16.09.2026 v.09.20
www.norlys.no

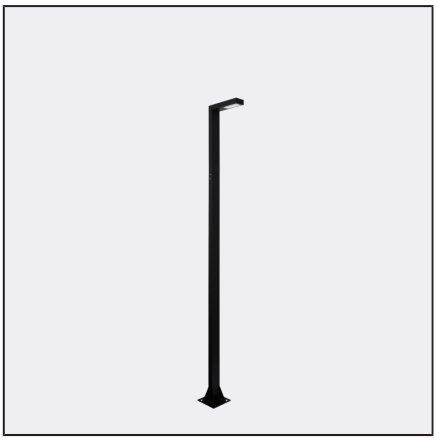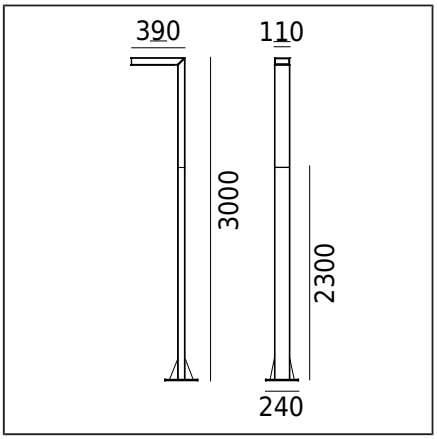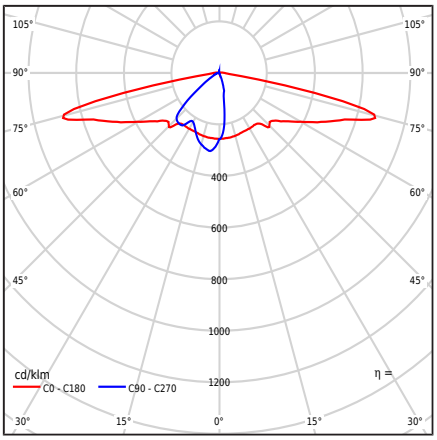

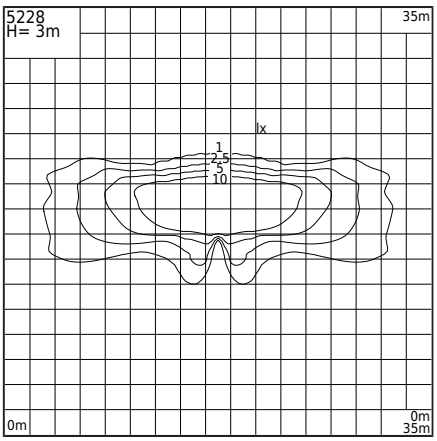


## Lámpatest típusa

| | |
|---|---|
| A kötés típusa | Állólámpa |
| Fotometriai test | Ledil lencse típusa: T2-L (IESNA III. típus) |
| A lámpatest jellemzői | Magánterületek, parkok és más építészeti koncepciók megvilágításához. Széles, egyenletes fényáram. |

## Általános információ

| | |
|---|---|
| Anyagok | Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Hermetikus külső lencse - átlátszó műanyag Szilikon tömítés. |
| Felszerelési módszer | A lámpatest rögzítése: 4 furat az M14 csaphoz A furatok távolsága 180x180mm<br>A mellékelt szerelési útmutató szerint.<br>A többi tartozék külön vásárolható meg.<br>Illeszkedik a B 50 beton alaphoz |
| Terminál | Csatlakozókapcsok: max 5x2,5mm²,<br>a lámpatest hurkolási lehetősége max 5x2,5mm²<br>Kerek burkolatú kábel átmérője: ø8...12mm vagy ø10...13,6mm |
| A fényforrás típusa | Optikai készlet IP67-tel (LED modul és lencse), tápegység<br>Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED) |
| Fényszabályozás | Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE) |
| Világítótest súlya nettó / bruttó | 10kg / 11kg |
| Doboz méretei [cm] | 232,5cm x 26cm x 26cm |
| A lámpatest méretei [cm] | 24cm x 48,5cm x 300cm |
| A lámpatest oldalsó területe | 0,35m² |

## Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| LED modul | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Adatlap) |
| Sofőr | Igen |
| Sofőr tartósság | 100000h |
| Fényforrás teljesítmény | 16,8W |
| Lámpatest teljesítmény | 19,4W |
| Lámpa fényáram | 2687lm |
| Világító fényáram | 2616lm |
| A lámpatest fényerőssége | 2301cd |
| A lámpatest hatékonysága | 134,8lm/W |
| ULOR | 0,88% |
| Színhőmérséklet | 3000K |
| Konzisztencia | SDCM5 |
| CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Power Factor lámpatest | PF 0,95 |
| Ta Névleges hőmérséklet | +25°C |
| Környezeti üzemi hőmérs. tartomány | -20...+45°C |

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL

Opcionális szerelvény is elérhető:
- Más látószögekhez
- Eltérő fényáram értékhez
- A szerelvény eltérő színéhez (a RAL színpaletta szerint)

Eladási feltételek és egyéb információk a Norlys értékesítési osztályával való kapcsolatfelvétel után

| | |
|---|---|
| BUG értékelés | B1-U2-G1 |

## Kiegészítők Külön megvásárolható

| | |
|---|---|
| 1259GA0009 | Szerelőadapter |
| 3091GA0009 | Horgonyr a betonozáshoz |

## Alkatrészek

| | |
|---|---|
| ZS5200zx0010 | Szervizkészlet |

## Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok — Fotometrikus IES fájlok

Kézikönyv

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítést és a karbantartást megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze a hatályos előírásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét

# NORLYS ASKER POLE PRO 5228



## Indexek

| Index | Szín | RAL |
|---|---|---|
| 5228AL | ALUMÍNIUM | 9006 |
| 5228BL | FEKETE | 9005 |
| 5228GR | GRAFIT | 7016 |

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítést és a karbantartást megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze a hatályos előírásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét