


# NORLYS ASKER POLE PRO 5228


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

asker pole pro
5228XX0009
16.09.2026 v.09.20
www.norlys.no

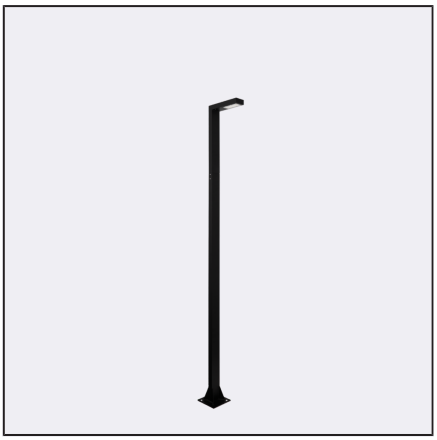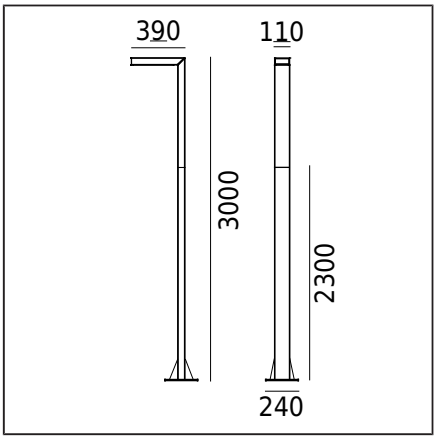

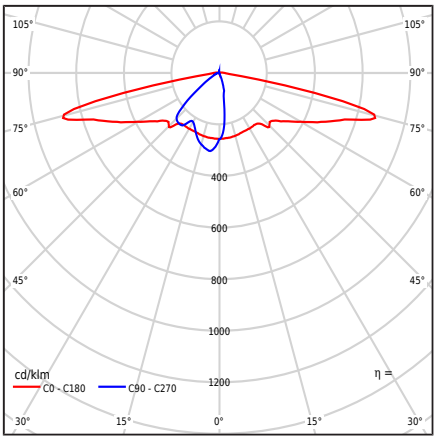


## Typ svietidla
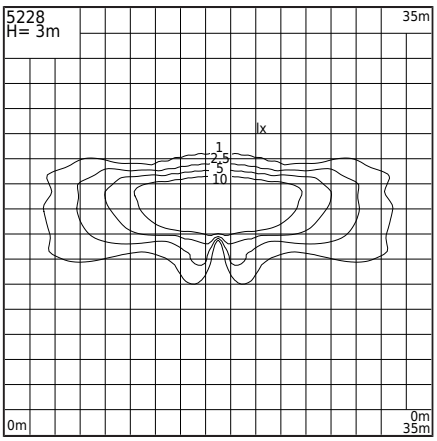
| | |
|---|---|
| Fotometrické teleso | Ledil šošovka typu T2-L (IESNA typ III) |
| Charakteristiky svietidla | Na osvetlenie súkromných priestorov, parkov a iných architektonických koncepcií.<br>Široký, rovnomerný svetelný lúč. |

## Všeobecné informácie

| | |
|---|---|
| Materiály | Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný. Vonkajšia hermetická šošovka - priehľadný PMMA plast Silikónové tesnenie. |
| Metóda montáže | Montáž svietidla: 4 otvory pre kolíky M14 Rozstup otvorov 180x180mm<br>Podľa priložených pokynov na inštaláciu. Ostatné príslušenstvo je potrebné zakúpiť zvlášť. Vhodné pre betónový základ B 50 |
| Terminál | Pripojovacie svorky: max 5x2,5mm²,<br>možnosť prepojenia svietidla max 5x2,5mm².<br>Kábel v okrúhlom plášti s priemerom: ø8...12mm alebo ø10...13,6mm |
| Typ svetelného zdroja | Optická súprava s IP67 (LED modul a šošovka); elektronický napájací zdroj<br>Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.<br>Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom. |
| Hmotnosť svietidla netto / brutto | 10kg / 11kg |
| Rozmery krabice [cm] | 232,5cm x 26cm x 26cm |
| Rozmery svietidla [cm] | 24cm x 48,5cm x 300cm |
| Bočná plocha svietidla | 0,35m² |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| LED moduly | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Technický list) |
| Ovládač | Áno |
| Odolnosť ovládača | 100000h |
| Výkon svetelného zdroja | 16,8W |
| Príkon svietidla | 19,4W |
| Svetelný tok lampy | 2687lm |
| Svetelný tok svietidla | 2616lm |
| Svetelná intenzita svietidla | 2301cd |
| Účinnosť svietidla | 134,8lm/W |
| ULOR | 0,88% |
| Teplota farby | 3000K |
| Farebná konzistencia (McAdamova elipsa) | SDCM5 |
| Index podania farieb CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Svietidlo Power Factor | PF 0,95 |
| Ta Nominálna teplota | +25°C |
| Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.) | -20...+45°C |

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Voliteľné svietidlo je tiež dostupné:
- Pre iné uhly vyžarovania
- Pre inú hodnotu svetelného toku
- Pre inú farbu svietidla (podľa farebnej palety RAL)

Podmienky predaja a ďalšie informácie po kontakte s obchodným oddelením Norlys

| | |
|---|---|
| Hodnotenie BUG | B1-U2-G1 |

## Príslušenstvo predáva sa samostatne

| | |
|---|---|
| 1259GA0009 | Adaptér na montáž |
| 3091GA0009 | Betónový kotviaci prvok |

## Náhradné diely

| | |
|---|---|
| ZS5200zx0010 | Súbor služieb. |

## Súbory na stiahnutie

| | |
|---|---|
| Fotometrické LDT súbory | Fotometrické IES súbory |
| Manuál | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštaláciu a servis vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Vďaka dynamickému rozvoju svetelnej technológie poskytujeme dodatočné informácie na základe požiadavky zákazníka.
Kondenzácia, ktorá sa môže objaviť vo svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla

# ASKER POLE PRO 5228



## Indexy

| Register | Farba | RAL |
|---|---|---|
| 5228BL | ČIERNA | 9005 |
| 5228GR | GRAFIT | 7016 |
| 5228AL | HLINÍK | 9006 |

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštaláciu a servis vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Vďaka dynamickému rozvoju svetelnej technológie poskytujeme dodatočné informácie na základe požiadavky zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže objaviť vo svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla