


NORLYS ASKER POLE PRO 5229


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

asker pole pro
5229XX0009
16.09.2026 v.09.18
www.norlys.no

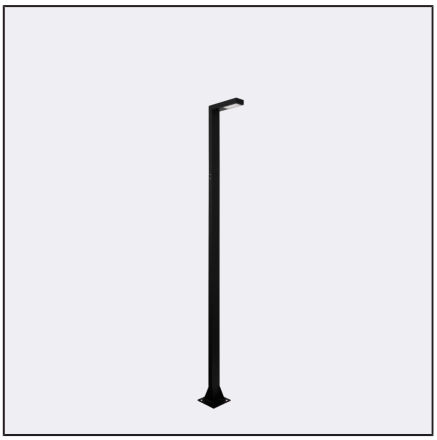

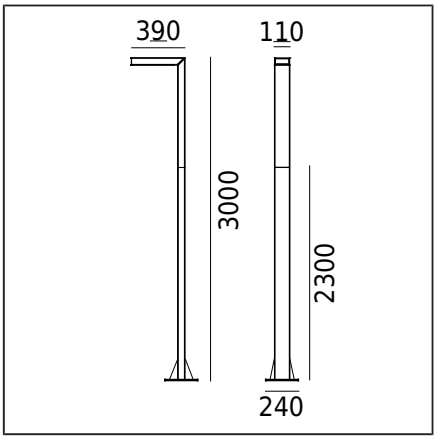

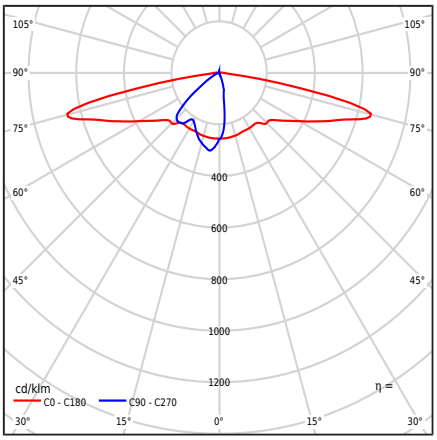

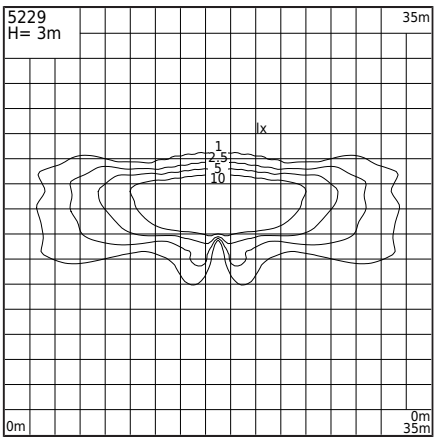

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil objektiivi tüüp T2-L (IESNA tüüp III)
Valgusti omadused	Eravalduste, parkide ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks. Lai ühtlane valgusvoog.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Välimine hermeetiline lääts - läbipaistev PMMA-plastik Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Kinnitamiskoht: 4 auku M14 tihvtide jaoks Auguvahe 180x180mm Vastavalt kaasasolevatele paigaldusjuhistele. Muud lisatarvikud tuleb eraldi osta. Sobib betoonvundamendile B 50
Terminal	Ühendusterminalid: maksimaalselt 5x2.5mm², võimalus ühendada valgusti ahelana maksimaalselt 5x2.5mm². Kaabel ümaras kestis läbimõõduga: ø8...12mm või ø10...13.6mm
Valgusallika tüüp	Optiline komplekt IP67-ga (LED-moodul ja lääts); elektrooniline vooluallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	10kg / 11kg
Kasti mõõtmed [cm]	232,5cm x 26cm x 26cm
Valgusti mõõtmed [cm]	24cm x 48,5cm x 300cm
Valgusti külgala	0,35m²

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Valgusallika võimsus	16,8W
Valgusti võimsus	19,4W
Lambi valgusvoog	2910lm
Valgusti valgusvoog	2834lm
Valgusti valgustugevus	2660cd
Valgusti tõhusus	146,1lm/W
ULOR	0,83%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM5
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valgusti	PF 0,95
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL

Valikuline valgusti on samuti saadaval:
- Muude vaatenurkade jaoks
- Erineva valgusvoo väärtuse jaoks
- Valgusti erineva värvi jaoks (vastavalt RAL värvipaletile)

Müügi tingimused ja muu teave peale kontakti Norlys müügi osakonnaga

BUG hindamine	B1-U2-G1

Tarvikud müüakse eraldi

1259GA0009	Paigaldusadapter
180GA0009	Maapindankur
3091GA0009	Ankur betoneerimiseks

Varuosad

ZS5206zx0011	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege palun kinnitusega kaasasolevad juhised läbi. Paigaldus- ja hooldustöid teostab vastavate õiguste ja kvalifikatsiooniga isik, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu pakume täiendavat teavet kliendi soovil. Luminaires tekkinud kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti

ASKER POLE PRO 5229

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5229AL	ALUMIINIUM	9006
5229GR	GRAFIIT	7016
5229BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne paigaldamist lugege palun kinnitusega kaasasolevad juhised läbi. Paigaldus- ja hooldustöid teostab vastavate õiguste ja kvalifikatsiooniga isik, vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu pakume täiendavat teavet kliendi soovil. Luminaires tekkinud kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti