


NORLYS ASKER POLE PRO 5229


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

asker pole pro
5229XX0009
16.09.2026 v.09.18
www.norlys.no

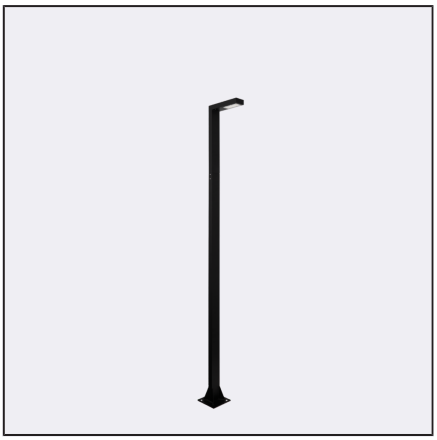

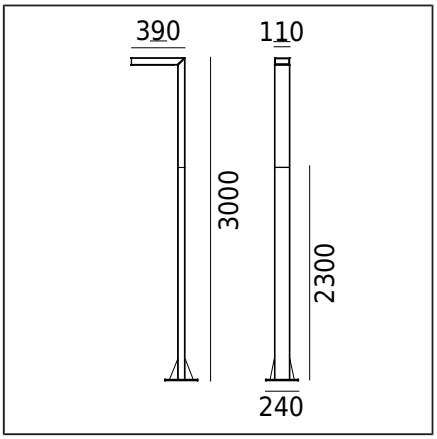

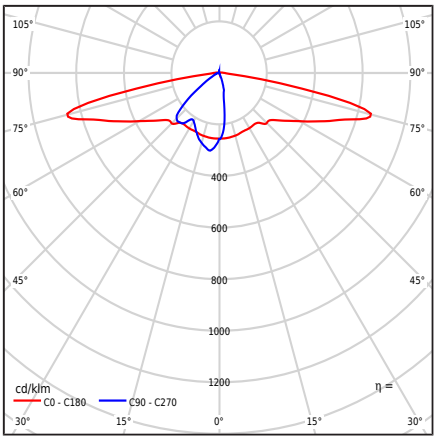

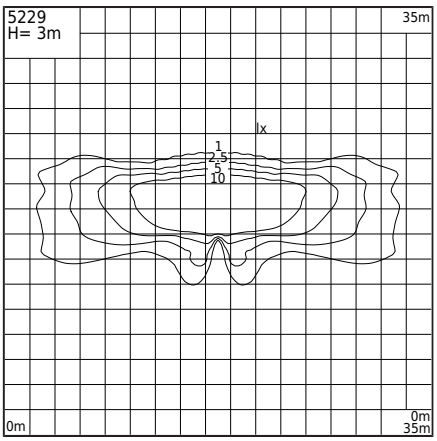

Тип светильника

Характеристики светильника	Для освещения частных территорий, парков и других архитектурных концепций. Широкий равномерный световой поток.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 4 отверстия под штифты M14 Расстояние между отверстиями 180x180 мм В соответствии с прилагаемой инструкцией по монтажу Остальные аксессуары необходимо приобрести отдельно Подходит для бетонного фундамента B 50
терминал	Зажимные клеммы: max 5x2,5mm², возможность подключения светильника в петлю max 5x2,5mm². Кабель в круглой оболочке диаметром: ø8...12мм или ø10...13,6мм
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	10kg / 11kg
Размеры коробки [cm]	232,5cm x 26cm x 26cm
Размеры светильника [cm]	24cm x 48,5cm x 300cm
Боковая площадь светильника	0,35m²

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Мощность источника света	16,8W
Мощность светильника	19,4W
Лампа светового потока	2910lm
Световой световой поток	2834lm
Сила света светильника	2660cd
Эффективность светильника	146,1lm/W
ULOR	0,83%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM5
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,95
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Оценка BUG	B1-U2-G1

аксессуары продано отдельно

1259GA0009	Монтажный адаптер
180GA0009	Грунтовый анкер
3091GA0009	Анкер для бетонирования

Запасные части

ZS5206zx0011	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

ASKER POLE PRO 5229



Индексы

Индекс	цвет	RAL
5229AL	АЛЮМИНИЙ	9006
5229GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
5229BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE