

NORLYS BORNHOLM 541


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Bornholm 541XX0015
14.10.2026 v.15.3
www.norlys.no



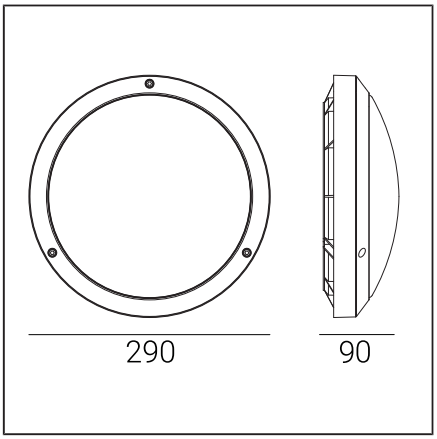

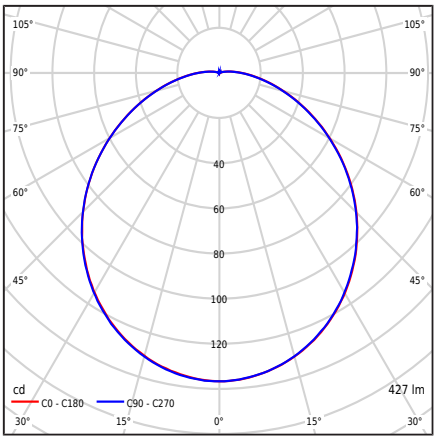

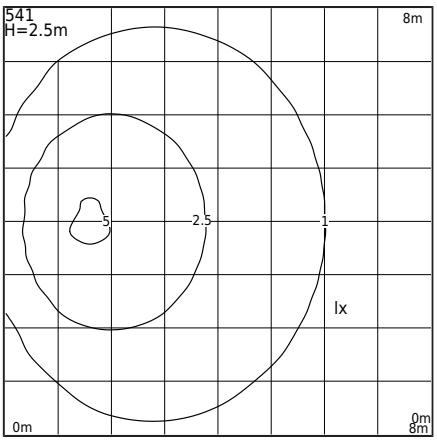

Type af armatur

Fotometrisk krop	Spredt lys.
Egenskaber ved armaturet	Loftlampe af typen loftpære med moderne design.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - mælkehvid polycarbonat, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 2 huller ø5mm, afstand 100x170mm.
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks 3x2,5mm², mulighed for tilslutning af armaturet i sløjfe maks 3x1,5mm². Rundt kabel med en diameter på ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	1,41kg / 1,83kg
Boksdimensioner [cm]	30,5cm x 30,5cm x 11cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Extern kontrol	Dæmpbar. TRIAC (KGP) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	6,7W
Armatur wattforbrug	7,8W
Lampe lysstrøm	1059lm
Luminaires lysstrøm	428lm
Effektivitet af armaturet	54,9lm/W
ULOR	3%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Power Factor armatur	PF 0,90
THD-faktor	15%
Ta Nominel temperatur	+25°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfrit armaturet er også tilgængelig:
- for LED-farve 2700K [1/1]
- for en anden lysstrømsværdi
- for en anden armaturfarve (ifølge RAL-farvepaletten)

Salgsbetingelser og andre oplysninger, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Startstrøm	10A / 13,5µs
BUG-vurdering	B0-U1-G0

Reservedele

ZS541zx0014	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
541AL	ALUMINIUM	9006
541GR	GRAFIT	7016
541WH	HVID	9003

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter installationen, skal du læse instruktionerne, der er vedlagt armaturet.
På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologien giver vi yderligere information efter kundens ønske.
Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.