

# NORLYS BORNHOLM 541


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Bornholm 541XX0015
14.10.2026 v.15.3
www.norlys.de

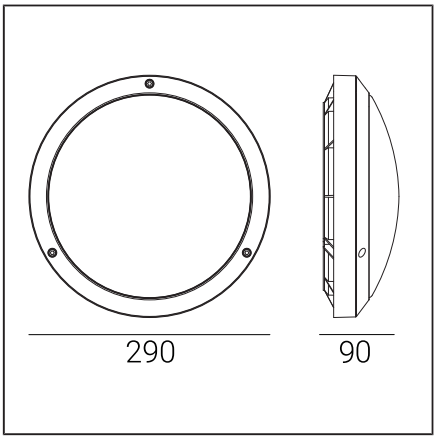

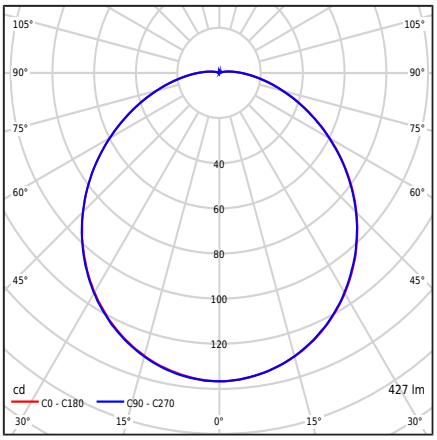


## Art der Leuchte
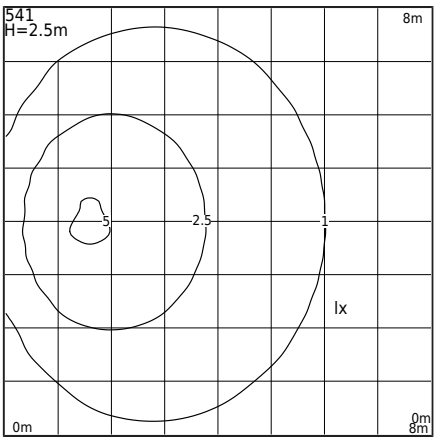
| | |
|---|---|
| Lichttechnischer Körper | Diffuses Licht. |
| Merkmale der Leuchte | Deckenartiges Leuchtmittel mit modernem Design. |

## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Materialien | Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - milchiges Polycarbonat, UV-stabilisiert. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung. |
| Montagemethode | Befestigung der Leuchte: 2 Löcher ø5mm, Abstand 100x170mm. |
| Terminal | Anschlussklemmen: max 3x2,5mm², Möglichkeit zum Schleifen der Leuchte max 3x1,5mm². Rundes Kabel mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm. |
| Art der Lichtquelle | LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann. |
| Leuchtengewicht netto / brutto | 1,41kg / 1,83kg |
| Boxabmessungen [cm] | 30,5cm x 30,5cm x 11cm |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| LED-Modul | Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Datenblatt) |
| Treiber | Ja |
| Haltbarkeit des Treibers | 50000h |
| Externe Steuerung | Dim. TRIAC (KGP) (Benutzerhandbuch) |
| Leistungsaufnahme der Lichtquelle | 6,7W |
| Leuchtenleistung | 7,8W |
| Lampenlichtstrom | 1059lm |
| Lichtstrom der Leuchte | 428lm |
| Effizienz der Leuchte | 54,9lm/W |
| ULOR | 3% |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80 |
| L80B20 [wg LM-80] | >50 000h |
| L90B10 [wg LM-80] | >38 000h |
| Leistungsfaktor-Leuchte | PF 0,90 |
| THD-Faktor | 15% |
| Ta Nennbetriebstemperatur | +25°C |

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL

Optional ist die Leuchte auch verfügbar:
- für LED-Farbe 2700K [1/1]
- für einen anderen Lichtstromwert
- für eine andere Leuchtenfarbe (entsprechend der RAL-Farbpalette)

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen, nach Absprache mit der Verkaufsabteilung von Norlys.

| | |
|---|---|
| Einschaltstrom | 10A / 13,5µs |
| BUG-Bewertung | B0-U1-G0 |

## Ersatzteile

| | |
|---|---|
| ZS541zx0014 | Reparaturset. |

## Dateien zum Herunterladen

| | |
|---|---|
| Photometrische LDT-Dateien | Photometrische IES-Dateien |
| Handbuch | |

## Indizes

| Inhaltsverzeichnis | Farbe | RAL |
|---|---|---|
| 541AL | ALUMINIUM | 9006 |
| 541GR | GRAPHIT | 7016 |
| 541VI | WEIß | 9003 |

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Installation lesen Sie die dem Gerät beiliegende Anleitung.
Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie geben wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen.
Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität der Leuchte nicht.