

NORLYS BORNHOLM 541


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Bornholm 541XX0015
14.10.2026 v.15.3
www.norlys.no



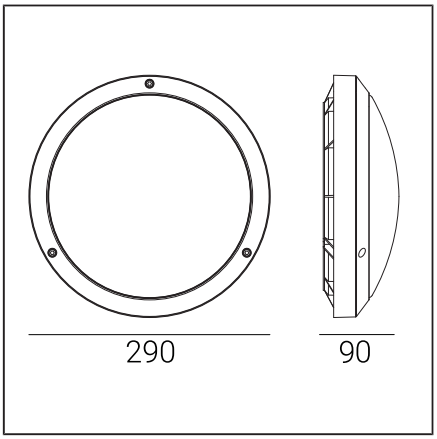

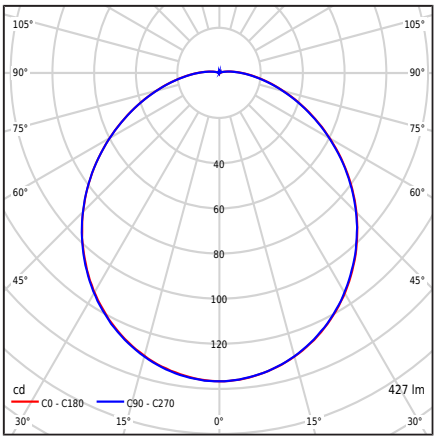

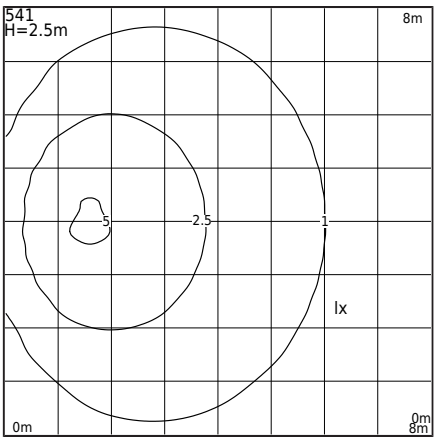

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz difusa.
Características de la luminaria	Lámpara tipo plafón con diseño moderno.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato opalino, estabilizado contra UV. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 2 agujeros ø5mm, distancia 100x170mm.
Terminal	Terminales de conexión: máx. 3x2,5mm², posibilidad de conexión en bucle de la luminaria máx. 3x1,5mm². Cable redondo de un diámetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	1,41kg / 1,83kg
Dimensiones de la caja [cm]	30,5cm x 30,5cm x 11cm

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Control externo	Atenuar. TRIAC (KGP) (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	6,7W
Potencia del luminario	7,8W
Flujo luminoso de la lámpara	1059lm
Flujo luminoso del luminario	428lm
Eficiencia de la luminaria	54,9lm/W
ULOR	3%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,90
Factor THD	15%
Temperatura clasificada Ta	+25°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- para color LED 2700K [1/1]
- para otro valor de flujo luminoso
- para otro color de luminaria (según la paleta de colores RAL)

Condiciones de venta y otra información, tras acuerdo con el Departamento de Ventas de Norlys.

Corriente de irrupción	10A / 13,5µs
Calificación BUG	B0-U1-G0

Piezas de repuesto

ZS541zx0014	Kit de reparación.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
541AL	ALUMINIO	9006
541WH	BLANCO	9003
541GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria.
Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente.
La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.