

NORLYS BORNHOLM 541


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Bornholm 541XX0015
14.10.2026 v.15.3
www.norlys.no



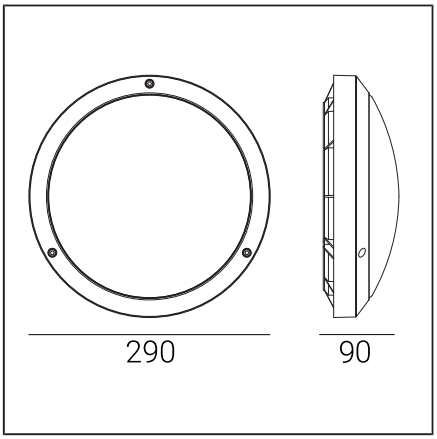

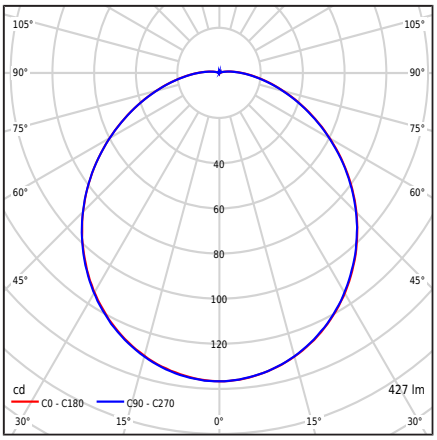

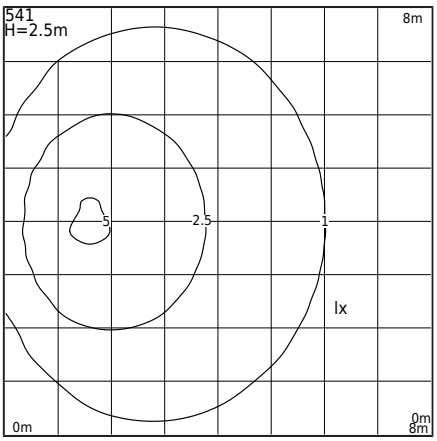

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Hajavalo.
Valaisimen ominaisuudet	Moderni muotoilusisustusvalaisin.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - maitomainen polykarbonaatti, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 2 reikää ø5mm, väli 100x170mm.
Pääte	Liitokset: enintään 3x2,5mm², valaisimen ketjuliitäntä enintään 3x1,5mm². Pyöreä kaapeli, jonka halkaisija on ø7...10,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	1,41kg / 1,83kg
Laatikon mitat [cm]	30,5cm x 30,5cm x 11cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Ulkoinen ohjaus	Himmennä. TRIAC (KGP) (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	6,7W
Valaisimen wattimäärä	7,8W
Lampun valovirta	1059lm
Valaisimen valovirta	428lm
Valaisimen tehokkuus	54,9lm/W
ULOR	3%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Power Factor valaisin	PF 0,90
THD-tekijä	15%
Ta Nimellislämpötila	+25°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen D / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavilla myös:
- LED-väri 2700K [1/1]
- toinen valovirran arvo
- toinen valaisimen väri (RAL-värikartan mukaisesti)

Myyntiehdot ja muut tiedot, sopimuksen mukaan Norlysin myyntiosaston kanssa.

Ryntäysvirta	10A / 13,5µs
BUG-arviointi	B0-U1-G0

Varaosat

ZS541zx0014	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
541AL	ALUMIINI	9006
541GR	GRAFIITTI	7016
541WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista lue valaisimeen liitetyt ohjeet.
Valotekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi tarjoamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä.
Valaisimissa voi esiintyä kondensaatiota, mikä on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.