

NORLYS BORNHOLM 541


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Bornholm 541XX0015
14.10.2026 v.15.3
www.norlys.fr



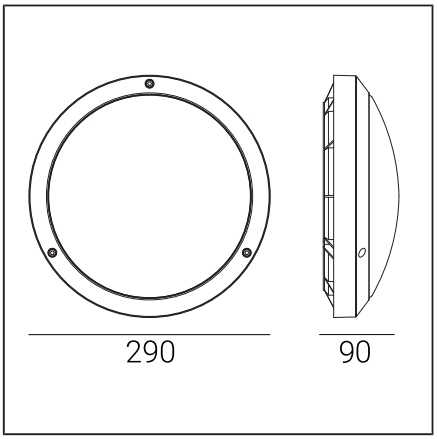

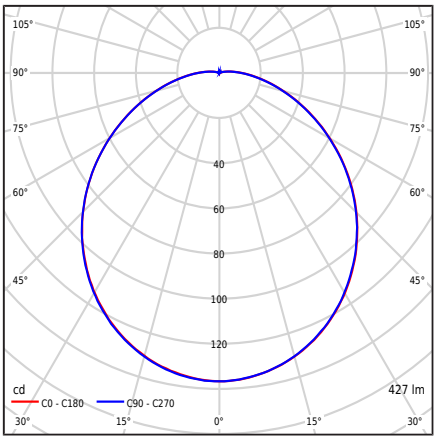

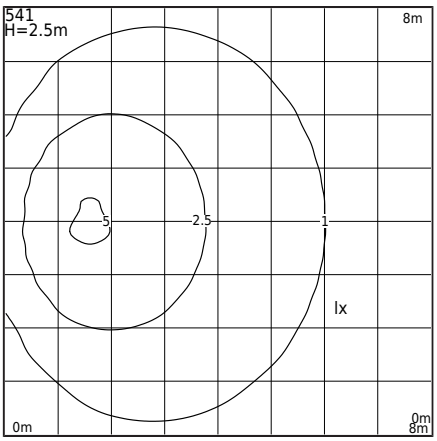

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique ou plafonnier
Répartition photométrique	Lumi diffus.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire de type plafond avec un design moderne.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate opalin, stabilisé aux UV. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation de l'appareil: 2 trous ø5mm, entraxe 100x170mm.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm², possibilité de raccorder le luminaire en boucle max 3x1,5mm². Câble rond d'un diamètre de ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids du luminaire net / brut	1,41kg / 1,83kg
Dimensions du carton [cm]	30,5cm x 30,5cm x 11cm

Données techniques

Module LED	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Contrôle externe	Dim. TRIAC (KGP) (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	6,7W
Puissance racordée du luminaire	7,8W
Flux lumineux de la source lumineuse	1059lm
Flux lumineux du luminaire	428lm
Efficacité lumineuse du luminaire	54,9lm/W
ULOR	3%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,90
Facteur THD	15%
Température de référence	+25°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL

En option, le luminaire est également disponible :
- pour une couleur LED de 2700K [1/1]
- pour une autre valeur de flux lumineux
- pour une autre couleur de luminaire (selon la palette de couleurs RAL)

Conditions de vente et autres informations, après accord avec le Département des Ventes de Norlys.

Courant d'appel	10A / 13,5µs
Évaluation BUG	B0-U1-G0

Pièces détachées

ZS541zx0014	Kit de réparation.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

BORNHOLM 541

Index

Index	Couleur	RAL
541AL	ALUMINIUM	9006
541VI	BLANC	9003
541GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr