

# NORLYS BORNHOLM 541


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Bornholm 541XX0015
14.10.2026 v.15.3
www.norlys.no

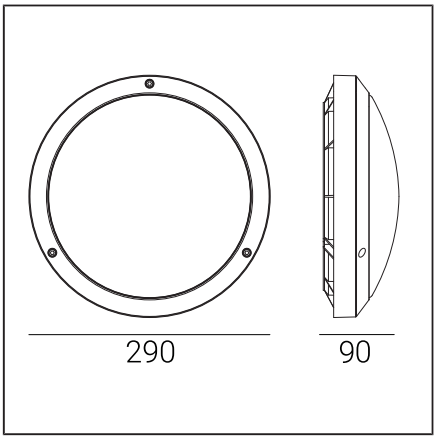

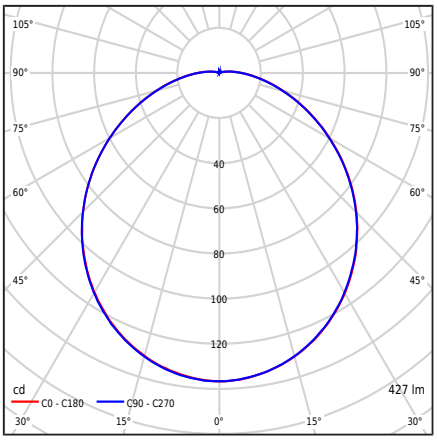


## Lámpatest típusa
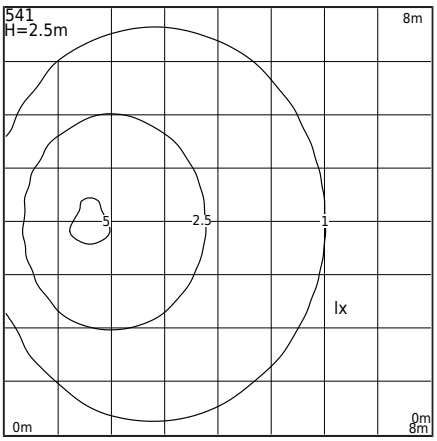
| | |
|---|---|
| A kötés típusa | Fali/mennyezeti lámpa |
| Fotometriai test | Szórt fény. |
| A lámpatest jellemzői | Modern formatervezésű mennyezeti lámpatest. |

## Általános információ

| | |
|---|---|
| Anyagok | Porfestett alumínium öntvény Lencse - tejszínű polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel |
| Felszerelési módszer | Lámpatest rögzítése: 2 furat ø5mm, távolság 100x170mm. |
| Terminál | Csatlakozókapcsok: max 3x2,5mm², lehetőség a világítótest hurkolására max 3x1,5mm². Kör keresztmetszetű kábel ø7...10,5mm átmérőjű. |
| A fényforrás típusa | LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED) |
| Fényszabályozás | Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE) |
| Világítótest súlya nettó / bruttó | 1,41kg / 1,83kg |
| Doboz méretei [cm] | 30,5cm x 30,5cm x 11cm |

## Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| LED modul | Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Adatlap) |
| Sofőr | Igen |
| Sofőr tartósság | 50000h |
| Felhasználói kézikönyv | Dim. TRIAC (KGP) (Felhasználói kézikönyv) |
| Fényforrás teljesítmény | 6,7W |
| Lámpatest teljesítmény | 7,8W |
| Lámpa fényáram | 1059lm |
| Világító fényáram | 428lm |
| A lámpatest hatékonysága | 54,9lm/W |
| ULOR | 3% |
| Színhőmérséklet | 3000K |
| Konzisztencia | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| L80B20 [wg LM-80] | >50 000h |
| L90B10 [wg LM-80] | >38 000h |
| Power Factor lámpatest | PF 0,90 |
| THD tényező | 15% |
| Ta Névleges hőmérséklet | +25°C |

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL

Opcionálisan a lámpatest elérhető:
- 2700K LED színnel [1/1]
- más fényáramértékkel
- más lámpatest színnel (az RAL színpaletta szerint)
Eladási feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztályán történő egyeztetés után.

| | |
|---|---|
| Bekapcsolási áram | 10A / 13,5µs |
| BUG értékelés | B0-U1-G0 |

## Alkatrészek

| | |
|---|---|
| ZS541zx0014 | Javítókészlet. |

## Letölthető fájlok

| | |
|---|---|
| Fotometrikus LDT fájlok | Fotometrikus IES fájlok |
| Kézikönyv | |

## Indexek

| Index | Szín | RAL |
|---|---|---|
| 541AL | ALUMÍNIUM | 9006 |
| 541WH | FEHÉR | 9003 |
| 541GR | GRAFIT | 7016 |

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt olvassa el a világítótesthez mellékelt utasításokat.
A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat az ügyfél kérésére nyújtunk.
A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.