

# NORLYS BORNHOLM 541


IP 65 · IK 10 · LED · DIM

Bornholm 541XX0015
14.10.2026 v.15.3
www.norlys.it

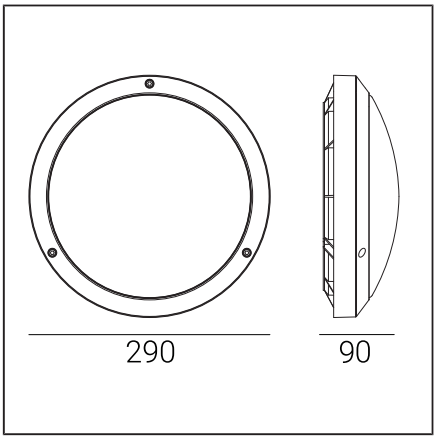

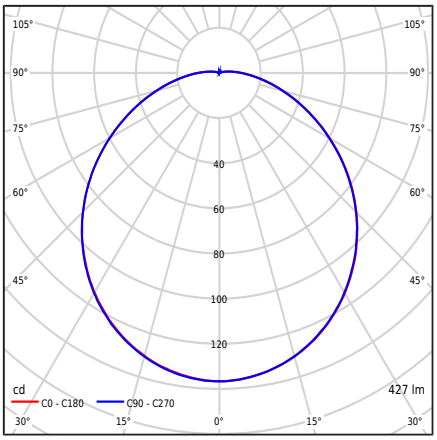


## Tipo di apparecchio di illuminazione
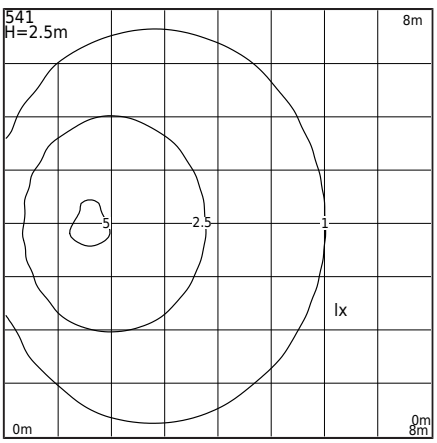
| | |
|---|---|
| Corpo fotometrico | Luce diffusa. |
| Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione | Apparecchio di illuminazione a soffitto con design moderno. |

## Informazioni generali

| | |
|---|---|
| Materiali | Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato latteo, stabilizzato ai raggi UV. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM. |
| Metodo di montaggio | Montaggio del corpo illuminante: 2 fori ø5mm, interasse 100x170mm. |
| Terminale | Terminali: max 3x2,5mm², possibilità di inserire in loop l'apparecchio max 3x1,5mm². Cavo tondo con diametro di ø7...10,5mm. |
| Tipo di sorgente luminosa | Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista. |
| Peso apparecchio netto / lordo | 1,41kg / 1,83kg |
| Dimensioni della scatola [cm] | 30,5cm x 30,5cm x 11cm |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Modulo LED | Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Scheda tecnica) |
| Driver | Sì |
| Durata del driver | 50000h |
| Controllo esterno | Dim. TRIAC (KGP) (Manuale utente) |
| Potenza della sorgente luminosa | 6,7W |
| Potenza del lume. | 7,8W |
| Flusso luminoso della lampada | 1059lm |
| Flusso luminoso del luminare | 428lm |
| Efficienza dell'apparecchio di illuminazione | 54,9lm/W |
| ULOR | 3% |
| Temperatura di colore | 3000K |
| Consistenza del colore (ellisse di McAdam) | SDCM3 |
| Indice di resa cromatica CRI | 80 |
| L80B20 [wg LM-80] | >50 000h |
| L90B10 [wg LM-80] | >38 000h |
| Apparecchio di illuminazione Power Factor | PF 0,90 |
| Fattore THD | 15% |
| Temperatura Ta nominale | +25°C |
| Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL | |
| Corrente di spunto | 10A / 13,5µs |
| Valutazione BUG | B0-U1-G0 |

## Parti di ricambio

| | |
|---|---|
| ZS541zx0014 | Kit di riparazione. |

## File da scaricare

| | |
|---|---|
| File fotometrici LDT | File IES fotometrici |
| Manuale | |

## Indici

| Indice | Colore | RAL |
|---|---|---|
| 541AL | ALLUMINIO | 9006 |
| 541WH | BIANCO | 9003 |
| 541GR | GRAFITE | 7016 |

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED · Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 · www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE