


NORLYS BORNHOLM 541

Bornholm 541XX0015
14.10.2026 v.15.3
www.norlys.no



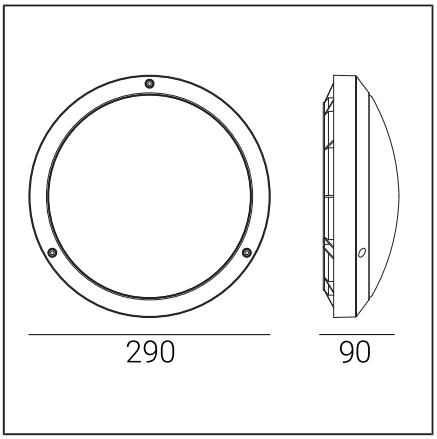

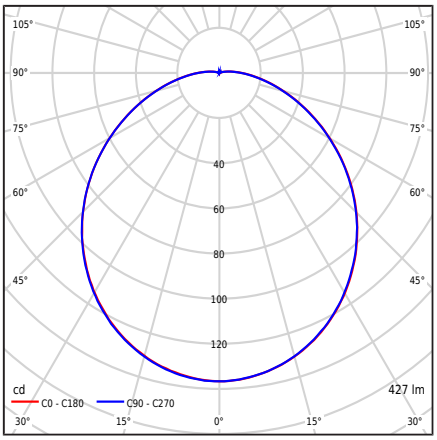

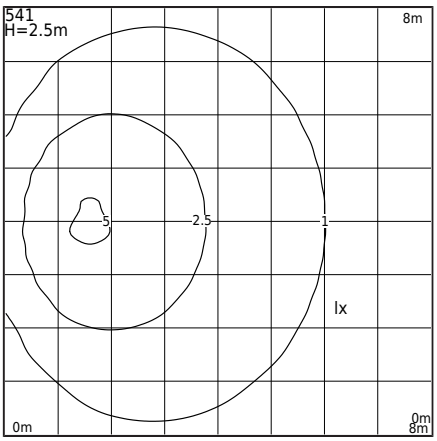

Type armatur

Type armatur	Vegg/takarmatur
Fotometrisk kropp	Diffust lys.
Karakteristikkene til armaturet	Takarmatur med moderne design.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Opal polykarbonat, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armatur: 2 hull ø5mm, avstand 100x170mm.
Terminal	Koblingsklemmer: maks 3x2,5mm², mulighet for tilkobling av armaturen i sløyfe maks 3x1,5mm². Rund kabel med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	1,41kg / 1,83kg
Forpakningsstørrelse [cm]	30,5cm x 30,5cm x 11cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Ekstern kontroll	Dim. TRIAC (KGP). (Brukerhåndbok)
Effekt W	6,7W
Armatureffekt	7,8W
Modul lumen	1059lm
Lumen ut	428lm
Armatur Lumen/Watt	54,9lm/W
ULOR	3%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Virkningsgrad	PF 0,90
THD-faktor	15%
Ta nominel:	+25°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfritt er armaturet også tilgjengelig:
- for LED-farge 2700K [1/1]
- for annen lysfluxverdi
- for en annen armaturfarge (i henhold til RAL-fargekartet)

Salgsbetingelser og annen informasjon, etter avtale med salgsavdelingen hos Norlys.

Inrush current	10A / 13,5µs
BUG-vurdering	B0-U1-G0

Reservedeler

ZS541zx0014	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
541AL	ALUMINIUM	9006
541GR	GRAFITT	7016
541WH	HVIT	9003

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" / RAL - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter installasjonen, les instruksjonene som er vedlagt armaturet.
På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden.
Kondens som kan forekomme i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.