

NORLYS BORNHOLM 541


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Bornholm 541XX0015
14.10.2026 v.15.3
www.norlys.no



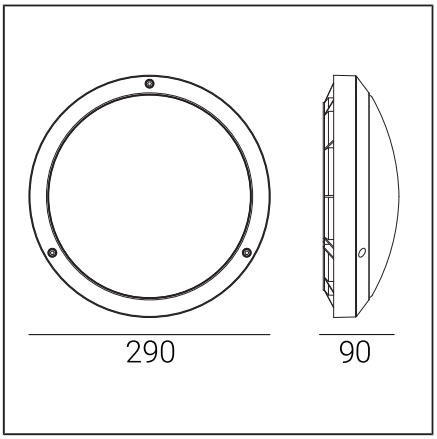

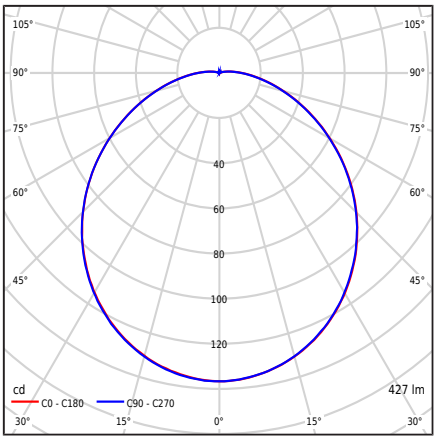

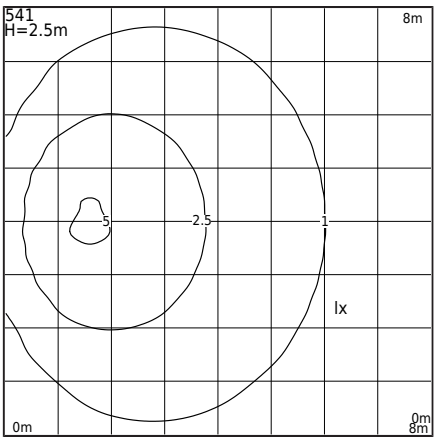

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz difusa.
Características da luminária	Luminária de teto com design moderno.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato leitoso, estabilizado UV. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem do acessório: 2 furos ø5mm, espaçamento 100x170mm.
Terminal	Terminais: máx. 3x2.5mm², possibilidade de ligação em série do luminária máx. 3x1.5mm². Cabo redondo com diâmetro de ø7...10.5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	1,41kg / 1,83kg
Dimensões da caixa [cm]	30,5cm x 30,5cm x 11cm

Dados técnicos

Durabilidade do driver	50000h
Controle externo	Dimmer TRIAC (KGP) (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	6,7W
Potência do luminário	7,8W
Fluxo luminoso da lâmpada	1059lm
Fluxo luminoso do luminária	428lm
Eficiência do luminária	54,9lm/W
ULOR	3%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Luminária Power Factor	PF 0,90
Fator THD	15%
Temperatura classificada Ta	+25°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- para cor de LED 2700K [1/1]
- para outro valor de fluxo luminoso
- para outra cor de luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)

Termos de venda e outras informações, mediante acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Corrente de pico	10A / 13,5µs
Classificação BUG	B0-U1-G0

Peças de reposição

ZS541zx0014	Kit de reparo.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
541AL	ALUMÍNIO	9006
541WH	BRANCO	9003
541GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE