


NORLYS BORNHOLM 541

Bornholm 541XX0015
14.10.2026 v.15.3
www.norlys.no



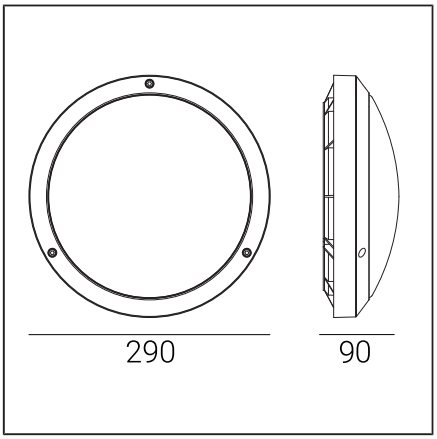

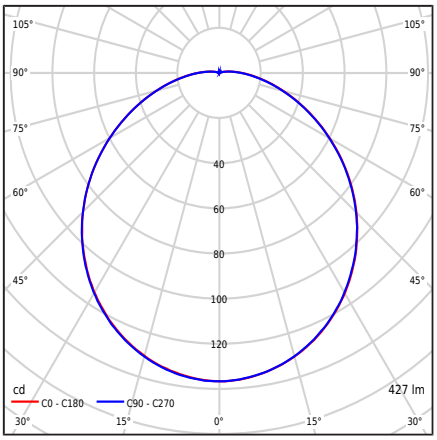

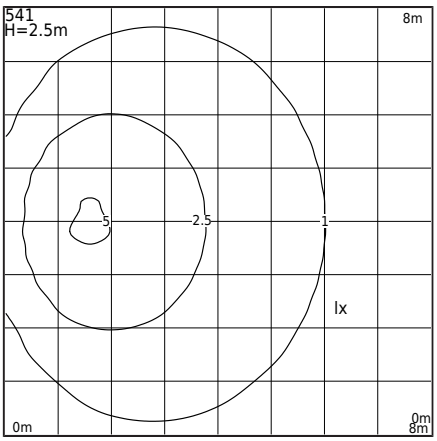

Тип светильника

Фотометрическое тело	Рассеянный свет.
Характеристики светильника	Накладной светильник с современным дизайном.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 2 отверстия ø5мм, расстояние 100x170мм.
терминал	Клеммы подсоединения: макс. 3x2,5мм², возможность подключения светильника петлей макс. 3x1,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром ø7...10,5мм.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	1,41kg / 1,83kg
Размеры коробки [cm]	30,5cm x 30,5cm x 11cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Внешнее управление	Dim. TRIAC (KGP) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	6,7W
Мощность светильника	7,8W
Лампа светового потока	1059lm
Световой световой поток	428lm
Эффективность светильника	54,9lm/W
ULOR	3%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,90
Фактор THD	15%
Ta Номинальная температура	+25°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Опционально светильник доступен также:
- для цвета LED 2700K [1/1]
- для другой величины светового потока
- для другого цвета светильника (в соответствии с палитрой RAL)

Условия продажи и другая информация после согласования с Отделом продаж компании Norlys.

Пусковой ток	10A / 13,5µs
Оценка BUG	B0-U1-G0

Запасные части

ZS541zx0014	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
541AL	АЛЮМИНИЙ	9006
541WH	БЕЛЫЙ	9003
541GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику.
В связи с динамичным развитием технологий освещения, дополнительную информацию предоставляем по запросу клиента.
Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на качество светильника.