

NORLYS BORNHOLM 541


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Bornholm 541XX0015
14.10.2026 v.15.3
www.norlys.no



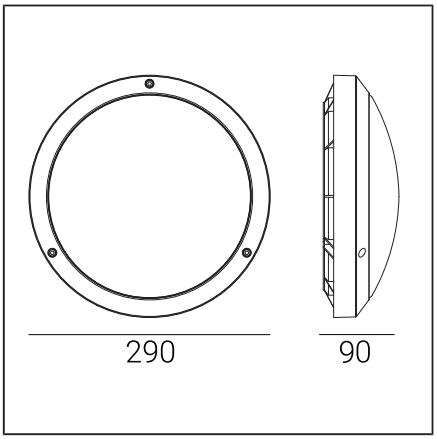

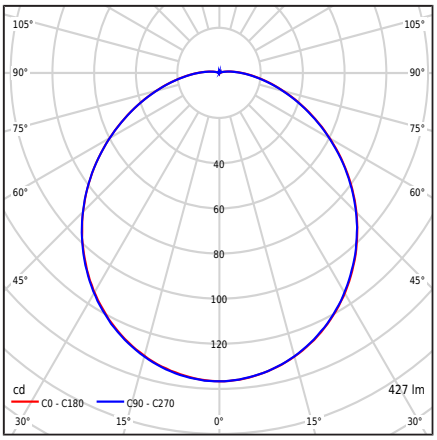

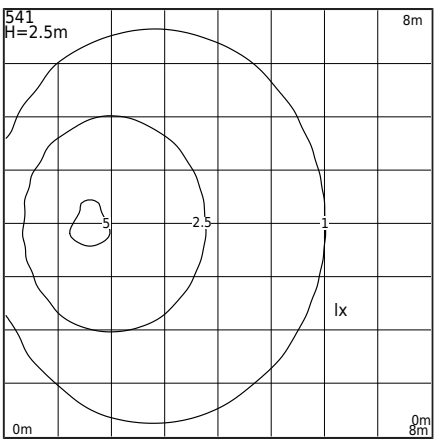

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Difúzne svetlo.
Charakteristiky svietidla	Stropné svietidlo s moderným dizajnom.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - mliečny polykarbonát, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 2 otvory ø5mm, rozstup 100x170mm.
Terminál	Svorky: max 3x2.5mm², možnosť prepojenia svietidla max 3x1.5mm². Okrúhly kábel s priemerom ø7...10.5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	1,41kg / 1,83kg
Rozmery krabice [cm]	30,5cm x 30,5cm x 11cm

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Externé ovládanie	Stmievateľný. TRIAC (KGP) (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	6,7W
Príkon svietidla	7,8W
Svetelný tok lampy	1059lm
Svetelný tok svietidla	428lm
Účinnosť svietidla	54,9lm/W
ULOR	3%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,90
Faktor THD	15%
Ta Nominálna teplota	+25°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Voliteľne je svietidlo dostupné aj:
- pre LED farbu 2700K [1/1]
- pre inú hodnotu svetelného toku
- pre inú farbu svietidla (podľa RAL farebnej palety)

Podmienky predaja a ďalšie informácie, po dohode s obchodným oddelením Norlys.

Nábehový prúd	10A / 13,5µs
Hodnotenie BUG	B0-U1-G0

Náhradné diely

ZS541zx0014	Súprava na opravu.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
541WH	BIELA	9003
541GR	GRAFIT	7016
541AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE