


NORLYS BORNHOLM 541

Bornholm 541XX0015
14.10.2026 v.15.3
www.norlys.no



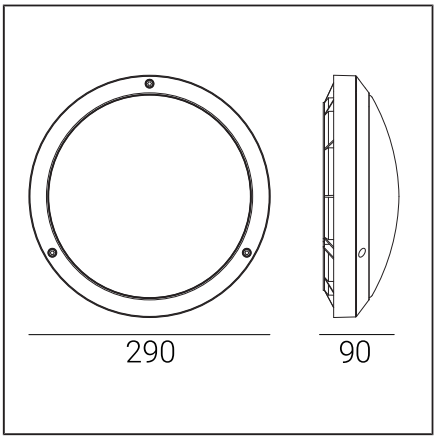

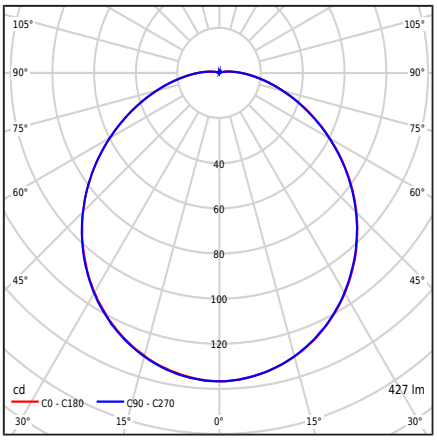

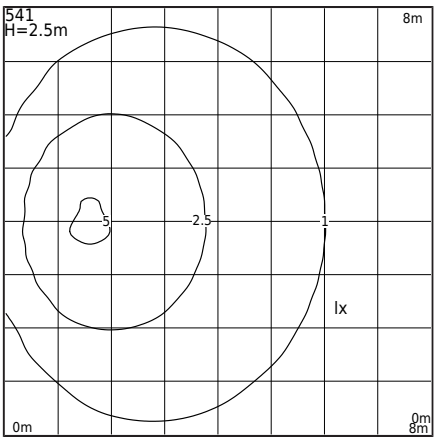

Typ av armatur

Typ armatur	Vägg/takarmatur
Fotometrisk kropp	Spritt ljus.
Armaturens egenskaper	Takarmatur med modern design.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Opal polykarbonat, UV stabiliserat Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Armaturfäste: 2 hål ø5mm, avstånd 100x170mm.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 3x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i slinga max 3x1,5mm². Rund kabel med en diameter på ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	1,41kg / 1,83kg
Förpackning mått [cm]	30,5cm x 30,5cm x 11cm

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Külső ellenőrzés	Dims. TRIAC (KGP). (Användarhandbok)
Led modul effekt	6,7W
Armatur effekt	7,8W
Lumen modul	1059lm
Lumen ut	428lm
Armaturens effekt	54,9lm/W
ULOR	3%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Effektfaktor	PF 0,90
THD-faktor	15%
Ta nominel:	+25°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

Valfritt armaturen finns också tillgänglig:
- för LED-färg 2700K [1/1]
- för annat ljusflödesvärde
- för annan armaturfärg (enligt RAL-färgpaletten)

Försäljningsvillkor och annan information, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	10A / 13,5µs
BUG-bedömning	B0-U1-G0

Reservdelar

ZS541zx0014	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Index

Art	Färg	RAL
541AL	ALUMINIUM	9006
541GR	GRAFIT	7016
541WH	VIT	9003

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" / RAL - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du påbörjar installationen, läs instruktionerna som är bifogade armaturen.
På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, ger vi ytterligare information på kundens begäran.
Kondensation som kan förekomma i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.