

NORLYS BORNHOLM 541


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Bornholm 541XX0015
14.10.2026 v.15.3
www.norlys.no



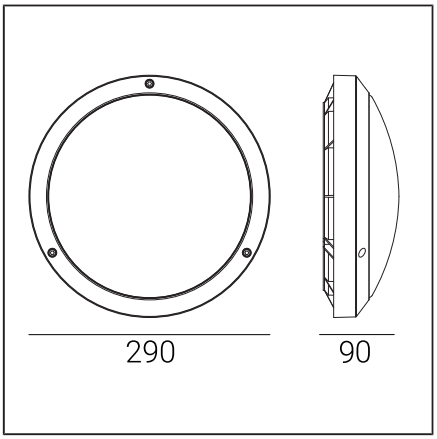

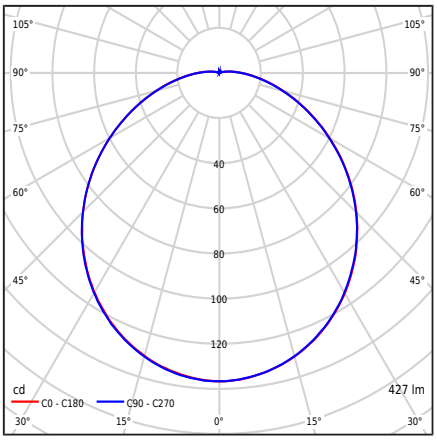

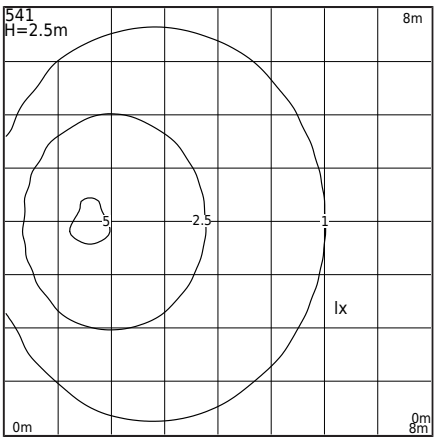

Тип світильника

Тип світильника	Настінно-стельовий світильник
Фотометричне тіло	Розсіяне світло.
Характеристики світильника	Стельовий світильник з сучасним дизайном.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - молочний полікарбонат, стабілізований від УФ. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 2 отвори ø5мм, відстань 100x170мм.
Термінал	Клеми: макс 3x2.5мм², можливість петльового підключення світильника макс 3x1.5мм². Круглий кабель діаметром ø7...10.5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	1,41kg / 1,83kg
Розміри коробки [cm]	30,5cm x 30,5cm x 11cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Зовнішнє керування	Дім. TRIAC (KGP) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	6,7W
Потужність світильника	7,8W
Світловий потік лампи	1059lm
Світловий потік світильника	428lm
Ефективність світильника	54,9lm/W
ULOR	3%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Світильник Power Factor	PF 0,90
Фактор THD	15%
Температура Ta рейтингу	+25°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Опціонально, світильник доступний також:
- для світлодіодного кольору 2700K [1/1]
- для іншого значення світлового потоку
- для іншого кольору світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)

Умови продажу та інша інформація, за домовленістю з відділом продажів Norlys.

Пусковий струм	10A / 13,5µs
Рейтинг BUG	B0-U1-G0

Запасні частини

ZS541zx0014	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES

Посібник

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

BORNHOLM 541

Індекси

Індекс	Колір	RAL
541AL	АЛЮМІНІЙ	9006
541WH	БІЛИЙ	9003
541GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no