
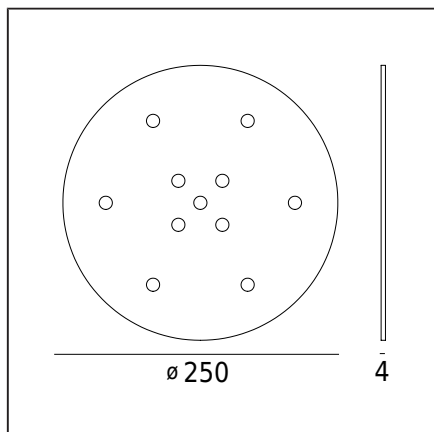


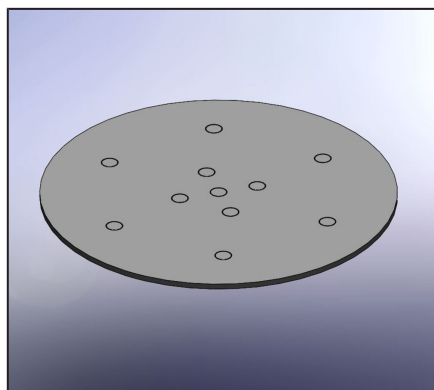

Typ Akcesorium

Charakterystyka akcesorium Uszczelka podstawy Narvik do montażu na molo.

Informacje o akcesorium

Materiały	Guma
Sposób montażu	Zgodnie z załączoną instrukcją montażu wyrobu. Artykuł przeznaczony jest do montażu opraw oświetleniowych typu Narvik bollard na pomostach
Typ Akcesorium	Uszczelnienie Narvik podstawa
Waga akcesorium netto / brutto	0,1kg / 0,3kg
Wymiary pudełka [cm]	26cm x 26cm x 1cm
Wymiary akcesorium [cm]	25cm x 25cm x 0,4cm

Oprawy sprzedawane oddzielnie

5024 Ø Narvik	5090 Ø Narvik	5091 Ø Narvik	557 Ø Narvik
1733 Ø Narvik li	1734 Ø Narvik li	1735 Ø Narvik li	1736 Ø Narvik li
1737 Ø Narvik li	1738 Ø Narvik li	1850 Ø Narvik li	1851 Ø Narvik li
1852 Ø Narvik li	1853 Ø Narvik li	553 Ø Narvik li	559 Ø Narvik li

Pliki do pobrania

Instrukcja montażu

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
555ZX0009	CZARNY	9005

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.