
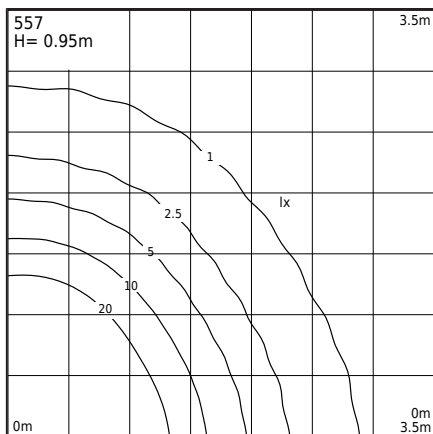
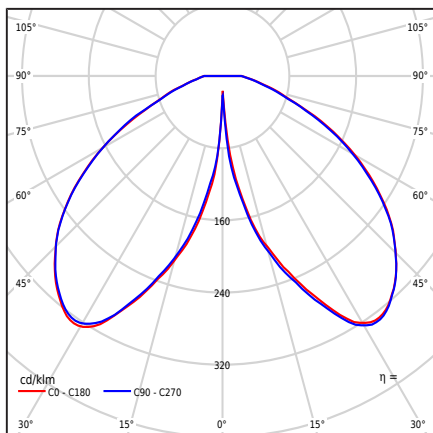


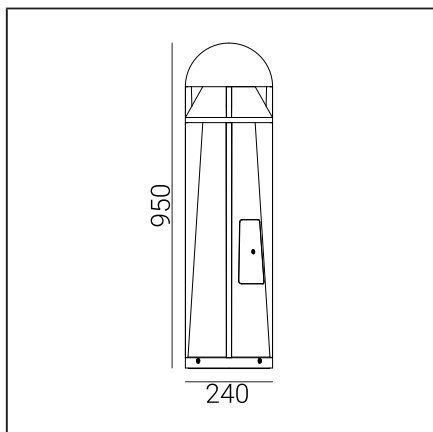

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Nelikülgne valgusjaotus, mis on kaetud pealt.
Valgusti omadused	Pollari valgusti, millel on stabiilne ja vastupidav struktuur. Eravalduste ja avalike alade valgustamiseks

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Objektiiv - selge polükarbonaat, UV-stabiliseeritud. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 6 ovaalset ava 10x15 läbimõõduga ø172mm iga 60° järel Teised tarvikud tuleb osta eraldi
Terminal	Ühendusklemmid: max 3x4mm ² Võimalus ühendada valgusti silmustega, maksimaalselt 3x2.5mm ² Ümara isoleeritud kaabli läbimõõt: ø8...12mm või ø10...14mm Valgusti on varustatud revisjoniuksega
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	10,84kg / 13,16kg
Kasti mõõtmed [cm]	31,5cm x 29cm x 99cm
Valgusti mõõtmed [cm]	24cm x 24cm x 95cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo SLM C 830 I208 L15 2024 G8 3K (Ø Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Valgusallika võimsus	19W
Valgusti võimsus	21,8W
Lambi valgusvoog	3137lm
Valgusti valgusvoog	556lm
Valgusti tõhusus	25,5lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>66 000h
THD tegur	20%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiassest energiatõhususest /

Sissevoolu vool	4,6A / 65µs
BUG hindamine	B0-U2-G0

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 21, B 16A: 34, C 10A: 35, C 16A: 54

Tarvikud müüakse eraldi

505XX0009	Ankur betoneerimiseks
555ZX0009	
110GA0309	Adapter betoonvundamendile
3088GA0009	Paigaldusadapter
6011GA0011	Paigaldusadapter

Varuosad

ZS557zx0017	Teeninduse komplekt.
-------------	----------------------

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
----------------------------	----------------------------

Käsiraamat



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
557AL	ALUMIINIUM	9006
557GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.