
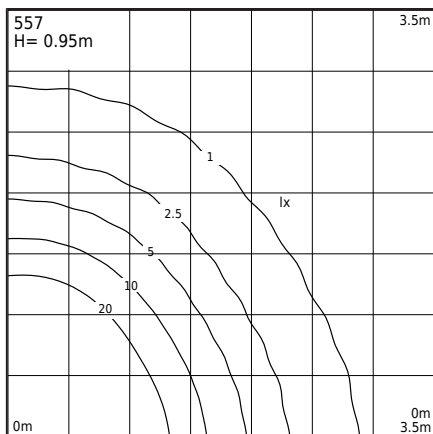
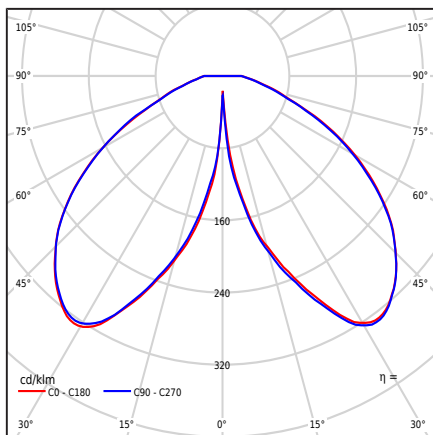


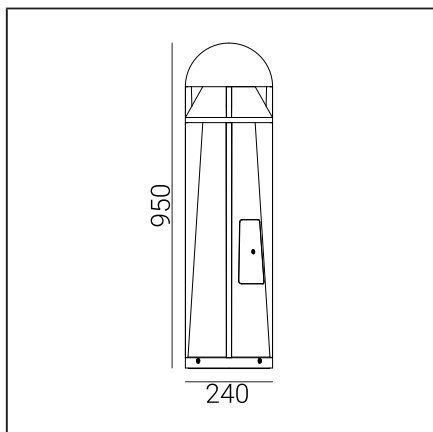

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko

Neljän puolen valonjakelu peitetty ylhäältä.

Valaisimen ominaisuudet

Pollarivalaisin, jolla on vakaa ja kestävä rakenne. Yksityisten ja julkisten alueiden valaistukseen

Yleistä tietoa

Materiaalit

Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkas polykarbonaatti, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste.

Asennustapa

Valaisimen asennus: 6 ovaalia reikää 10x15, joiden halkaisija on ø172 mm joka 60°
Muut tarvikkeet on ostettava erikseen

Pääte

Liitännänavat: max 3x4mm²
Mahdollisuus liittää valaisin silmukoilla, joiden maksimi on 3x2.5mm²
Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija on: ø8...12mm tai ø10...14mm
Valaisimessa on tarkastusluukku

Valonlähteen tyyppi

LED-moduuli, elektroninen virtalähde
Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.
Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.

Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino

10,84kg / 13,16kg

Laatikon mitat [cm]

31,5cm x 29cm x 99cm

Valaisimen mitat [cm]

24cm x 24cm x 95cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli

Philips Fortimo SLM C 830 I208 L15 2024 G8 3K (Tuotekortti)

Ajuri

Kyllä

Kuljettajan kestävyys

50000h

Valonlähteen wattimäärä

19W

Valaisimen wattimäärä

21,8W

Lampun valovirta

3137lm

Valaisimen valovirta

556lm

Valaisimen tehokkuus

25,5lm/W

ULOR

0%

Väriämpötila

3000K

Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)

SDCM3

Valon välkähävyys (Pst LM)

≤1

Stroboskoopiefekti (SVM)

≤0.4

Värin toistoindeksi CRI

80

L90B10 [wg LM-80]

> 66 000h

THD-tekijä

20%

Ta Nimellislämpötila

+25°C

Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)

-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen /

Ryntäysvirta

4,6A / 65μs

BUG-arviointi

B0-U2-G0

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 21, B 16A: 34, C 10A: 35, C 16A: 54

Lisätarvikkeet myydään erikseen

505XX0009

Ankkuri betonointiin

555ZX0009

Adapteri betoniperustukseen

110GA0309

Asennusadapteri

3088GA0009

Asennusadapteri

6011GA0011

Asennusadapteri

Varaosat

ZS557zx0017

Huoltosarja.



Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot

Photometriset IES-tiedostot

Manuaali

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
557AL	ALUMIINI	9006
557GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.