
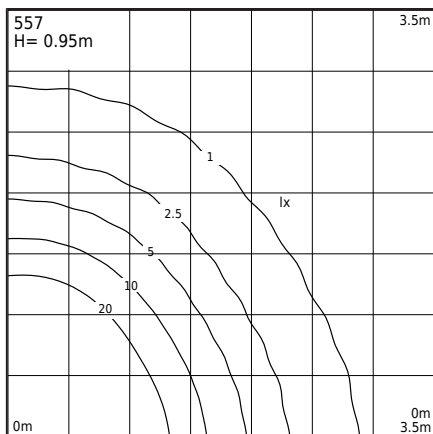
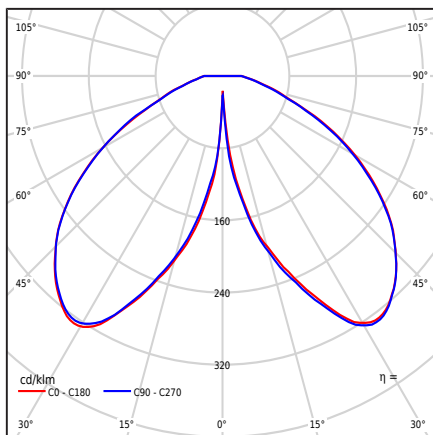


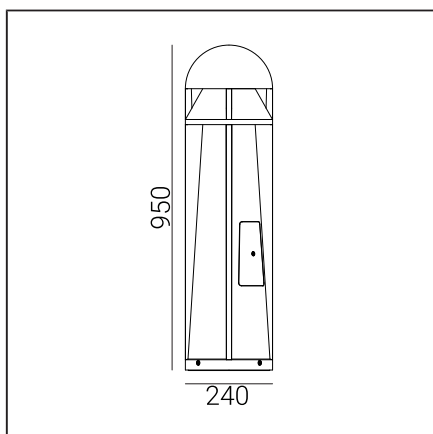

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	A négyoldalú fényeloszlás felülről fedett.
A lámpatest jellemzői	Egy stabil és tartós szerkezetű támlámpa. Magán- és közterületek megvilágítására

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: 6 ovális lyuk 10x15 ø172mm átmérővel minden 60°-ban Egyéb tartozékok külön vásárolhatók meg
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 3x4mm ² A lámpatest összekötésének lehetősége max. 3x2,5mm ² hurkokkal Kör keresztmetszetű szigetelt kábel átmérője: ø8...12mm vagy ø10...14mm A lámpatest felülvizsgálati ajtóval van felszerelve.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Nem tompítható lámpatest
Világítóttest súlya nettó / bruttó	10,84kg / 13,16kg
Doboz méretei [cm]	31,5cm x 29cm x 99cm
A lámpatest méretei [cm]	24cm x 24cm x 95cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo SLM C 830 I208 L15 2024 G8 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Fényforrás teljesítmény	19W
Lámpatest teljesítmény	21,8W
Lámpa fényáram	3137lm
Világító fényáram	556lm
A lámpatest hatékonysága	25,5lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0,4
CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>66 000h
THD tényező	20%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPREL

Bekapcsolási áram	4,6A / 65µs
BUG értékelés	B0-U2-G0

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 21, B 16A: 34, C 10A: 35, C 16A: 54

Kiegészítők Külön megvásárolható

505XX0009	Horgony a betonozáshoz
555ZX0009	
110GA0309	Adapter beton alaphoz
3088GA0009	Szerelőadapter
6011GA0011	Szerelőadapter

Alkatrészek

ZS557zx0017	Szervizkészlet
-------------	----------------



Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok

Fotometrikus IES fájlok

Kézikönyv

Indexek

Index	Szín	RAL
557AL	ALUMÍNIUM	9006
557GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.