
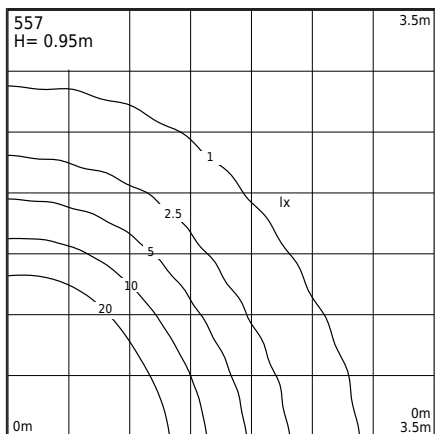
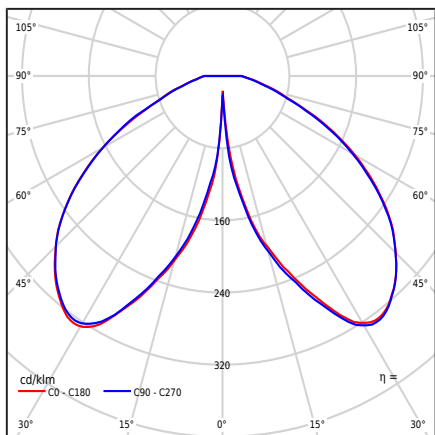


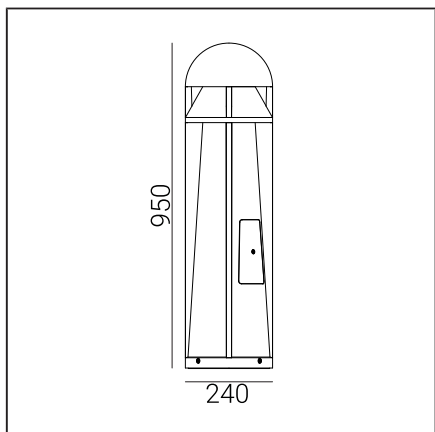

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Fire sides lysdistribusjon dekket fra toppen.
Karakteristikkene til armaturet	En pullertlampe med en stabil og holdbar struktur. For belysning av private og offentlige områder.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Klar polykarbonat, UV stabilisert Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 6 ovale hull 10x15 med en diameter på ø172mm hver 60°. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x4mm ² Mulighet for tilkobling av armatur med sløyfer på maks. 3x2.5mm ² Rund isolert kabel med en diameter på: ø8...12mm eller ø10...14mm Armaturen er utstyrt med en inspeksjonsdør.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Ikke-dimbart armatur
Armaturens vekt netto / brutto	10,84kg / 13,16kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	31,5cm x 29cm x 99cm
Armaturmål [cm]	24cm x 24cm x 95cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo SLM C 830 1208 L15 2024 G8 3K (Ø Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Effekt W	19W
Armatureffekt	21,8W
Modul lumen	3137lm
Lumen ut	556lm
Armatur Lumen/Watt	25,5lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L90B10 [wg LM-80]	>66 000h
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse **A** / **EPREL**

Inrush current	4,6A / 65μs
BUG-vurdering	B0-U2-G0

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 21, B 16A: 34, C 10A: 35, C 16A: 54

Tilbehør Selges separat

505XX0009	Anker for innstøping
555ZX0009	
110GA0309	Adapter for betongfundament
3088GA0009	Monteringsadapter
6011GA0011	Monteringsadapter

Reservedeler

ZS557zx0017	Service kit.
-------------	--------------



Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files

Photometric IES files

Manual

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
557AL	ALUMINIUM	9006
557GR	GRAFITT	7016

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.