
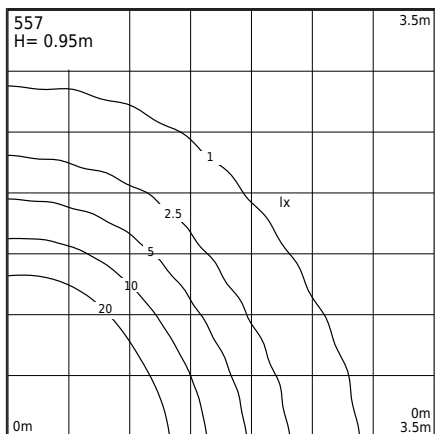
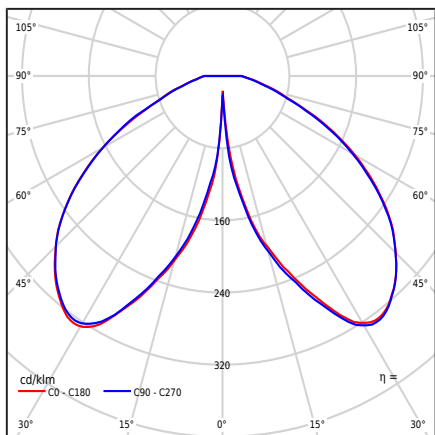


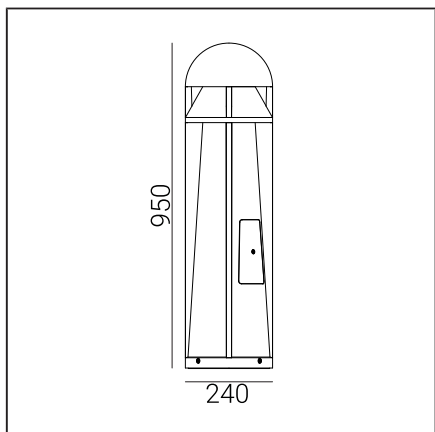

Тип светильника

Тип переплета Оправа столбовая.

Характеристики светильника Светильник-боллард со стабильной и прочной конструкцией. Для освещения частных и общественных территорий.

Основная информация

материалы Силиконовая прокладка.

Тип источника света Светодиодный модуль, электронный драйвер

Управление светом Не диммируемый светильник

Вес светильника нетто / брутто 10,84kg / 13,16kg

Размеры коробки [cm] 31,5cm x 29cm x 99cm

Размеры светильника [cm] 24cm x 24cm x 95cm

Технические данные

Светодиодный модуль Philips Fortimo SLM C 830 1208 L15 2024 G8 3K (Техническая спецификация)

Водитель да

Водитель долговечность 50000h

Мощность источника света 19W

Мощность светильника 21,8W

Лампа светового потока 3137lm

Световой световой поток 556lm

Эффективность светильника 25,5lm/W

ULOR 0%

Цветовая температура 3000K

консистенция SDCM3

Мерцание света (Pst LM) ≤1

Строб-эффект (SVM) ≤0.4

CRI 80

L90B10 [wg LM-80] >66 000h

Фактор THD 20%

Та Номинальная температура +25°C

Диапазон раб. темп. окружающей среды -20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A / EPREL

Пусковой ток 4,6A / 65μs

Оценка BUG B0-U2-G0

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

В 10A: 21, В 16A: 34, С 10A: 35, С 16A: 54

аксессуары продано отдельно

505XX0009 Анкер для бетонирования

555ZX0009

110GA0309 Адаптер для бетонного фундамента

3088GA0009 Монтажный адаптер

6011GA0011 Монтажный адаптер

Запасные части

ZS557zx0017

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT

Фотометрические файлы IES

Руководство



Индексы

Индекс	цвет	RAL
557AL	АЛЮМИНИЙ	9006
557GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.