
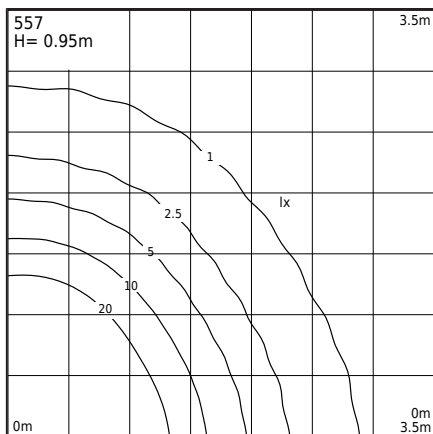
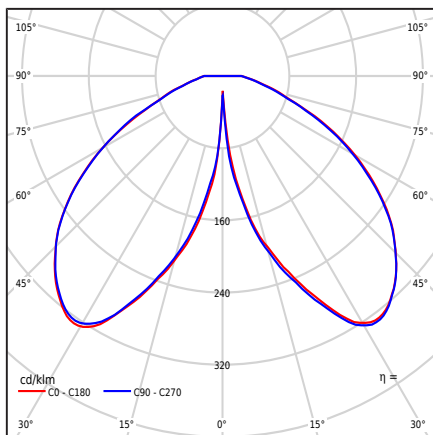


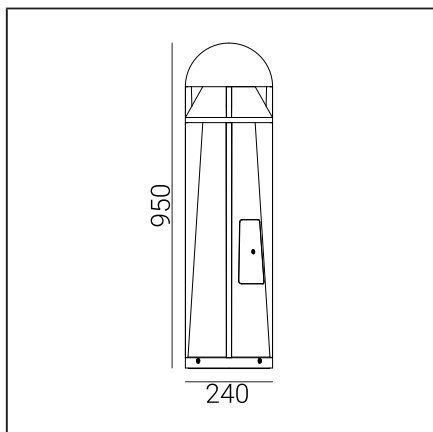

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Fyra-sidigt ljusfördelning täckt från toppen.
Armaturens egenskaper	En pollare med en stabil och hållbar struktur. För belysning av privata och offentliga områden.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Klart polykarbonat, UV stabiliserat Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 6 ovala hål 10x15 med en diameter på $\varnothing 172\text{mm}$ varje 60° . Övriga tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max $3 \times 4\text{mm}^2$ Möjlighet att ansluta armaturen med loopar av max. $3 \times 2.5\text{mm}^2$ Rund isolerad kabel med en diameter av: $\varnothing 8 \dots 12\text{mm}$ eller $\varnothing 10 \dots 14\text{mm}$ Armaturen är utrustad med en revisionslucka.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrollidon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ikke-dimbar armatur
Armaturvikt netto / brutto	10,84kg / 13,16kg
Förpackning mått [cm]	31,5cm x 29cm x 99cm
Armaturens mått [cm]	24cm x 24cm x 95cm

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo SLM C 830 1208 L15 2024 G8 3K (P Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Led modul effekt	19W
Armatur effekt	21,8W
Lumen modul	3137lm
Lumen ut	556lm
Armaturens effekt	25,5lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤ 1
Stroboseffekt (SVM)	≤ 0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L90B10 [wg LM-80]	> 66 000h
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass **A** / **EPREL**

Inrush current	4,6A / 65 μs
BUG-bedömning	B0-U2-G0

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 21, B 16A: 34, C 10A: 35, C 16A: 54

Tillbehör Säljs separat

505XX0009	Ankare för ingjutning
555ZX0009	
110GA0309	Adapter för betongfundament
3088GA0009	Monteringsadapter
6011GA0011	Monteringsadapter

Reservdelar

ZS557zx0017	Service kit.
-------------	--------------



Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files

Photometric IES files

Manualer

Index

Art	Färg	RAL
557AL	ALUMINIUM	9006
557GR	GRAFIT	7016

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.