
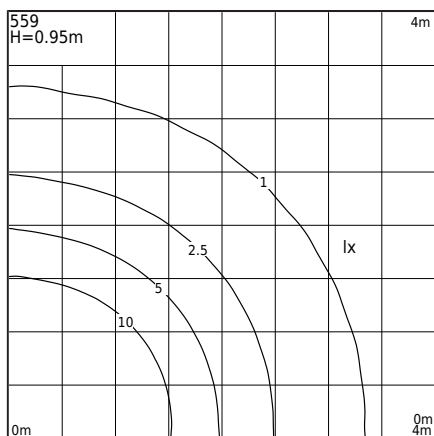
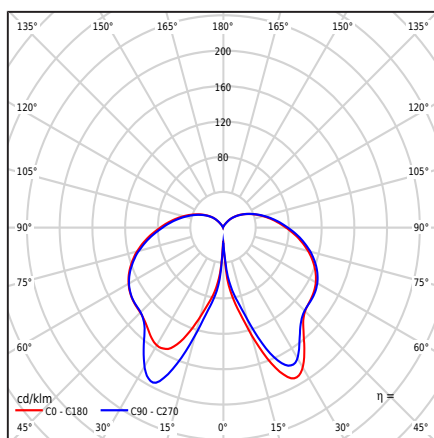


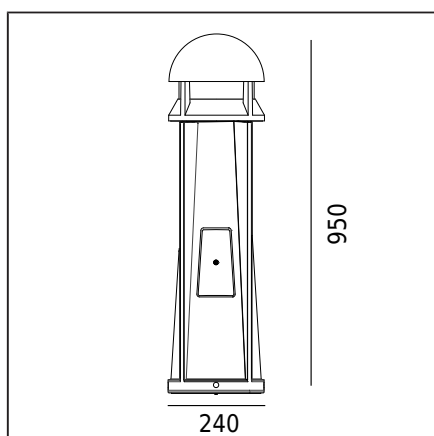

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Fyra-sidigt ljusfördelning täckt från toppen.
Armaturens egenskaper	En bollardarmatur med en stabil och hållbar struktur. För belysning av privata och offentliga områden.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Glas - PMMA, frostat Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 6 ovala hål 10x15 med en diameter på ø172mm varje 60°. Övriga tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 2x4mm ² Möjlighet att ansluta armaturen i slingar av max. 2x4mm ² Rund isolerad kabel med en diameter på: ø8...12mm eller ø10...14mm Armaturen är utrustad med en revisionslucka.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrollod av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	10,43kg / 12,55kg
Förpackning mått [cm]	31,5cm x 29cm x 99cm
Armaturens mått [cm]	24cm x 24cm x 95cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Ø Produktblad)
Drivdon	Ja
Led modul effekt	10,9W
Armatur effekt	13,4W
Lumen modul	1940lm
Lumen ut	666lm
Armaturens effekt	49,7lm/W
ULOR	18%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Effektfaktor	PF 0,9
THD-faktor	10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass **A** / **EPREL**

Valfri armatur finns även tillgänglig:

- I en säkerhetsklass för KL I.
- För LED-färg 2700K.
- För ett annat ljusflödesvärde.
- Version med överspänningsskydd (SPD).
- För en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten).

Försäljningsvillkor och annan information får ni efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	2A / 50μs
BUG-bedömning	B1-U3-G1

Tillbehör Säljs separat

505XX0009	Ankare för ingjutning
555ZX0009	
110GA0309	Adapter för betongfundament
3088GA0009	Monteringsadapter
6011GA0011	Monteringsadapter

Reservdelar

ZS559zx0010	Reparationssats.
-------------	------------------



Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files

Photometric IES files

Manualer

Index

Art	Färg	RAL
559AL	ALUMINIUM	9006
559GR	GRAFIT	7016

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" / RAL - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.