

NORLYS VISBY 576


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 05 | LED

Visby 576XX0309
10.11.2026 v.09.9
www.norlys.no



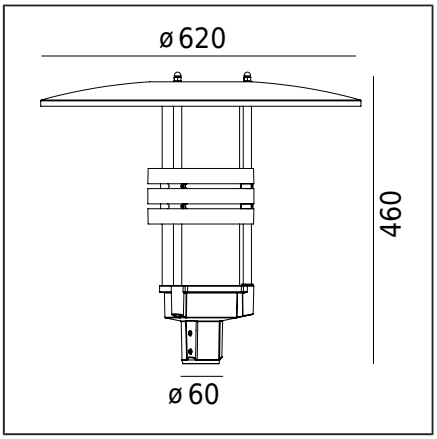

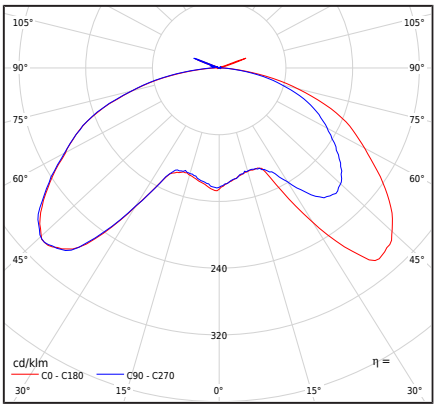

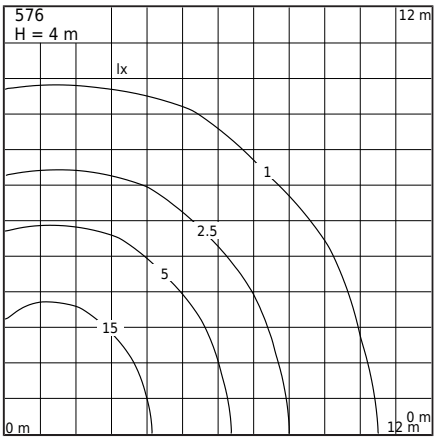

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo s rotačně symetrickým rozložením světla (přímé/nepřímé světlo).
Charakteristiky svítidla	Nástěnná svítidla určená k instalaci na osvětlovací stožár s montážním sloupkem Ø60mm.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný plast PMMA. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: svítidlo je přizpůsobeno pro sloup Ø60mm Sada obsahuje: Art. 6014 - svítidlo Art .6013 - Visby střecha Ostatní příslušenství musí být objednáno samostatně
Terminál	4.5m H05VV-F 3G1 kabel pro připojení uvnitř osvětlovacího sloupu (ve vhodně zvolené spojovací krabici). Možnost ovládání LED modulů (zap/vyp): Osvětlení horních a dolních modulů, nebo pouze horní modul (nepřímé světlo, 3000lm / 27W), nebo pouze dolní modul (přímé světlo, 2000lm / 17.5W)
Typ světelného zdroje	LED modul AC integrovaný Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	7,35kg / 8,99kg
Boční plocha svítidla	0,086m^2

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	44,5W
Příkon svítidla	44,5W
Světelný tok lampy	4900lm
Světelný tok svítidla	2465lm
Účinnost svítidla	55,4lm/W
ULOR	1,75%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Svítidlo Power Factor	PF > 0,9
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti E / EPREL

Záběhový proud	5,26 / 47,27µs
Hodnocení BUG	"B1-U2-G1"

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 28, B 16A: 45, C 10A: 46, C 16A: 76

Příslušenství prodává se samostatně

3070XX0009	Redukce
154XX0010	Montážní adaptér
7660XX0009	Redukce

Náhradní díly

0905760100	Elektrická servisní sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si přečtěte pokyny připojené k svítidlu. V důsledku dynamického rozvoje osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na přání klienta. Informace o doporučených světelných zdrojích jsou založeny na údajích výrobců z roku 2016. Nejsme zodpovědní za úplnost a platnost nabídky, proto se odkazujeme na platné technické informace výrobců světelných zdrojů. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a nezhoršuje kvalitu svítidla

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
576GR	GRAFIT	7016
576AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si přečtěte pokyny připojené k svítidlu. V důsledku dynamického rozvoje osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na přání klienta. Informace o doporučených světelných zdrojích jsou založeny na údajích výrobců z roku 2016. Nejsme zodpovědní za úplnost a platnost nabídky, proto se odkazujeme na platné technické informace výrobců světelných zdrojů. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a nezhoršuje kvalitu svítidla