

NORLYS VISBY 576


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 05 | LED

Visby 576XX0309
10.11.2026 v.09.9
www.norlys.de



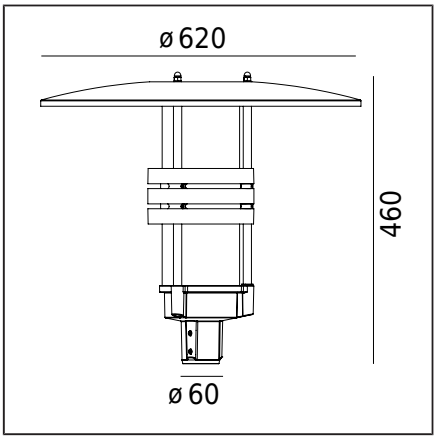

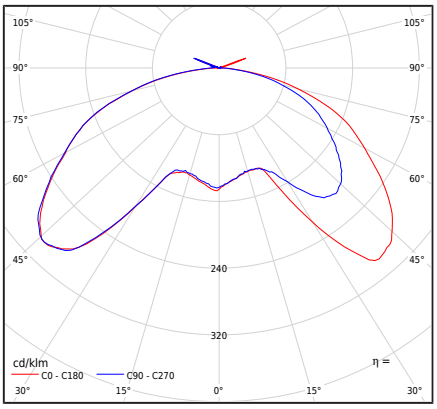

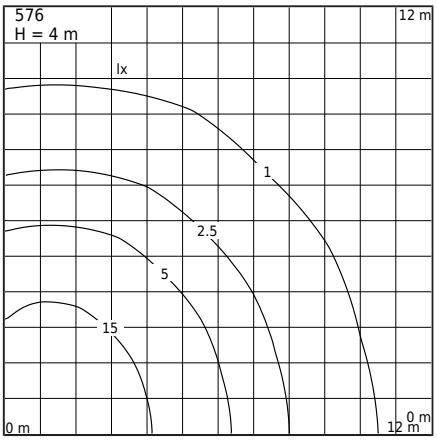

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Licht mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung (direktes/indirektes Licht).
Merkmale der Leuchte	Oberflächenmontierte Leuchte, die zur Installation an einem Beleuchtungsmast mit einem Montagepfosten von Ø60mm vorgesehen ist.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Kunststoff PMMA. Silikondichtung.
Montagemethode	Montage der Leuchte: Die Leuchte ist an den Ø60mm Mast angepasst Lieferumfang: Art. 6014 - Leuchtengehäuse Art. 6013 - Visby-Dach Andere Zubehörteile müssen separat bestellt werden
Terminal	4,5m H05VV-F 3G1 Kabel zum Anschluss im Inneren der Lichtmast (im richtig ausgewählten Anschlusskasten). Die Möglichkeit, die LED-Module zu steuern (ein / aus): Beleuchtung der oberen und unteren Module, oder nur des oberen Moduls (indirektes Licht, 3000lm / 27W), oder nur des unteren Moduls (direktes Licht, 2000lm / 17,5W)
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	7,35kg / 8,99kg
Seitenbereich der Leuchte	0,086m²

Technische Daten

2 LED-Module	Philips Fortimo DLM ES 3000/8xx G2 3K (Datenblatt)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	44,5W
Leuchtenleistung	44,5W
Lampenlichtstrom	4900lm
Lichtstrom der Leuchte	2465lm
Effizienz der Leuchte	55,4lm/W
ULOR	1,75%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF > 0,9
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E / EPREL	
Einschaltstrom	5,26 / 47,27µs
BUG-Bewertung	"B1-U2-G1"

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 28, B 16A: 45, C 10A: 46, C 16A: 76

Zubehör separat erhältlich

3070XX0009	Reduzierung
154XX0010	Montageadapter
7660XX0009	Reduzierung

Ersatzteile

0905760100	Elektrisches Servicekit.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation lesen Sie die an der Leuchte angebrachten Anweisungen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik stellen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen zur Verfügung. Informationen über empfohlene Lichtquellen basieren auf Herstellerdaten aus dem Jahr 2016. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Vollständigkeit und Gültigkeit des Angebots, daher verweisen wir auf die geltenden technischen Informationen der Hersteller von Lichtquellen. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und mindert nicht die Qualität der Leuchte

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
576AL	ALUMINIUM	9006
576GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation lesen Sie die an der Leuchte angebrachten Anweisungen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik stellen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen zur Verfügung. Informationen über empfohlene Lichtquellen basieren auf Herstellerdaten aus dem Jahr 2016. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Vollständigkeit und Gültigkeit des Angebots, daher verweisen wir auf die geltenden technischen Informationen der Hersteller von Lichtquellen. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und mindert nicht die Qualität der Leuchte