

NORLYS VISBY 576


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 05 | LED

Visby 576XX0309
10.11.2026 v.09.9
www.norlys.no



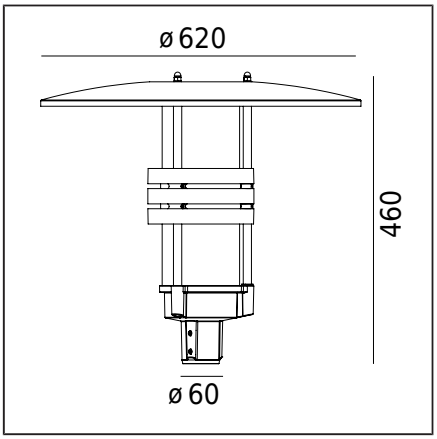

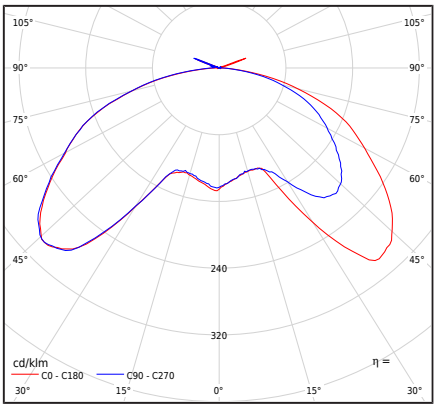

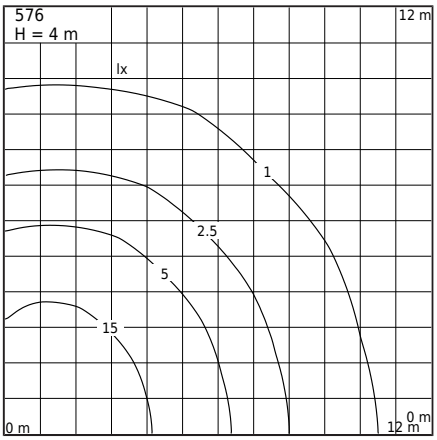

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Valaisin, jossa on pyöreästi symmetrinen valonjako (suora/epäsuora valo).
Valaisimen ominaisuudet	Pintaan asennettava valaisin, joka on suunniteltu asennettavaksi valaisinpylvääseen, jossa on Ø60mm kiinnitystolppa.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - läpinäkyvä muovi PMMA. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen asennus: valaisin on sovitettu Ø60mm tolppaan Paketti sisältää: Art. 6014 - valaisin Art. 6013 - Visby-katto Muut lisävarusteet on tilattava erikseen
Pääte	4.5m H05VV-F 3G1 kaapeli valaisinpylvään sisälle kytkemistä varten (sopivasti valitussa kytkentärasiassa). Mahdollisuus ohjata LED-moduuleja (on / off): Ylemmän ja alemman moduulin valaistus, tai vain ylemmän moduulin valaistus (epäsuora valo, 3000lm / 27W), tai vain alemman moduulin valaistus (suora valo, 2000lm / 17.5W)
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli AC integroitu Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	7,35kg / 8,99kg
Valaisimen sivualue	0,086m^2

Tekniset tiedot

2 LED-moduulit	Philips Fortimo DLM ES 3000/8xx G2 3K (Tuotekortti)
Valonlähteen wattimäärä	44,5W
Valaisimen wattimäärä	44,5W
Lampun valovirta	4900lm
Valaisimen valovirta	2465lm
Valaisimen tehokkuus	55,4lm/W
ULOR	1,75%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valaisin	PF > 0,9
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Tämä tuote sisältää valonlähteitä energiatehokkuusluokassa A E / EPREL	
Ryntäysvirta	5,26 / 47,27µs
BUG-arviointi	"B1-U2-G1"

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 28, B 16A: 45, C 10A: 46, C 16A: 76

Lisätarvikkeet myydään erikseen

3070XX0009	Vähennys
154XX0010	Asennusadapteri
7660XX0009	Vähennys

Varaosat

0905760100	Sähköinen huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Suositeltuja valonlähteitä koskevat tiedot perustuvat valmistajien tietoihin vuodelta 2016. Emme vastaa tarjouksen täydellisyydestä ja voimassaolosta, joten viittaamme valonlähteiden valmistajien voimassa oleviin teknisiin tietoihin. Valaisimissa saattaa esiintyä kondensaatiota, mikä on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
576AL	ALUMIINI	9006
576GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Suositeltuja valonlähteitä koskevat tiedot perustuvat valmistajien tietoihin vuodelta 2016. Emme vastaa tarjouksen täydellisyydestä ja voimassaolosta, joten viittaamme valonlähteiden valmistajien voimassa oleviin teknisiin tietoihin. Valaisimissa saattaa esiintyä kondensaatiota, mikä on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua