

NORLYS VISBY 576


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 05 | LED

Visby 576XX0309
10.11.2026 v.09.9
www.norlys.fr



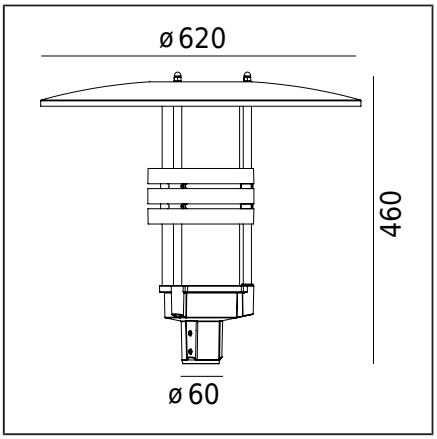

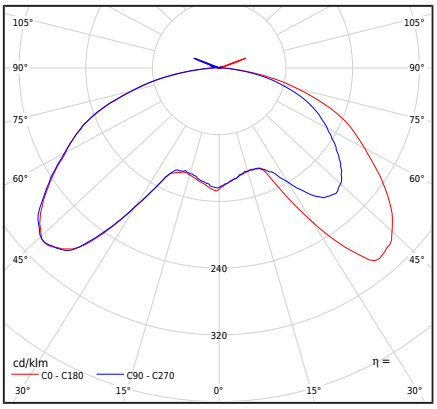

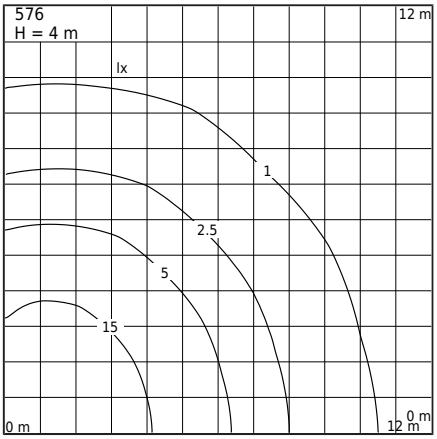

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire sur poteau. Tête de mât
Répartition photométrique	Lumière avec une distribution lumineuse symétrique par rotation (lumière directe/indirecte).
Caractéristiques du luminaire	Luminaire en saillie conçu pour être installé sur un poteau d'éclairage avec un mât de Ø60mm.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA transparent. Joint en silicone.
Instructions de montage	Montage du luminaire : le luminaire est adapté au mât Ø60mm. Ensemble comprend : Art. 6014 - luminaire Art. 6013 - toit Visby Autres accessoires doivent être commandés séparément.
Connecteur	Câble 4.5m H05VV-F 3G1 pour la connexion à l'intérieur du poteau d'éclairage (dans une boîte de raccordement correctement sélectionnée). La capacité de contrôler les modules LED (marche / arrêt) : Éclairage des modules supérieur et inférieur, ou seulement le module supérieur (éclairage indirect, 3000lm / 27W), ou seulement le module inférieur (éclairage direct, 2000lm / 17.5W).
Type de source lumineuse	Module LED AC intégré Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Luminaire non-dimmable
Poids du luminaire net / brut	7,35kg / 8,99kg
Côté du luminaire	0,086m^2

Données techniques

2 modules LED	Philips Fortimo DLM ES 3000/8xx G2 3K (Fiche produit)
Puissance racordée de la source lumineuse	44,5W
Puissance racordée du luminaire	44,5W
Flux lumineux de la source lumineuse	4900lm
Flux lumineux du luminaire	2465lm
Efficacité lumineuse du luminaire	55,4lm/W
ULOR	1,75%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF > 0,9
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique E / EPREL

Courant d'appel	5,26 / 47,27µs
Évaluation BUG	"B1-U2-G1"

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 28, B 16A: 45, C 10A: 46, C 16A: 76

Accessoires Vendu séparément

3070XX0009	Réduction
154XX0010	Adaptateur de montage
7660XX0009	Réduction

Pièces détachées

0905760100	Kit de service électrique.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, lisez les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. Informations sur les sources de lumière recommandées basées sur les données des fabricants de 2016. Nous ne sommes pas responsables de l'exhaustivité et de la validité de l'offre, par conséquent, nous renvoyons aux informations techniques applicables des fabricants de sources lumineuses. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et ne détériore pas la qualité du luminaire.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
576AL	ALUMINIUM	9006
576GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Avant l'installation, lisez les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. Informations sur les sources de lumière recommandées basées sur les données des fabricants de 2016. Nous ne sommes pas responsables de l'exhaustivité et de la validité de l'offre, par conséquent, nous renvoyons aux informations techniques applicables des fabricants de sources lumineuses. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et ne détériore pas la qualité du luminaire.