

NORLYS VISBY 576


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 05 | LED

Visby 576XX0309
10.11.2026 v.09.9
www.norlys.no



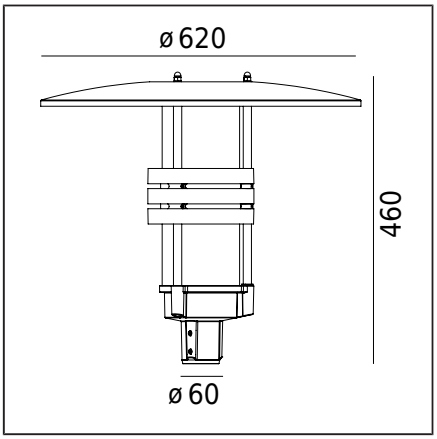

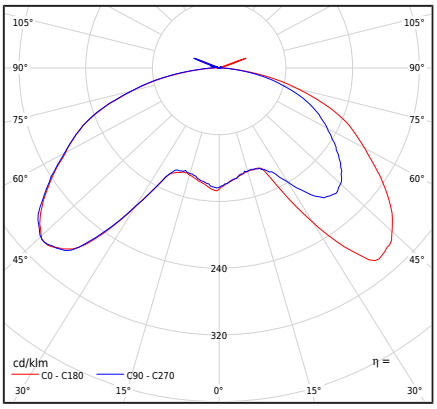

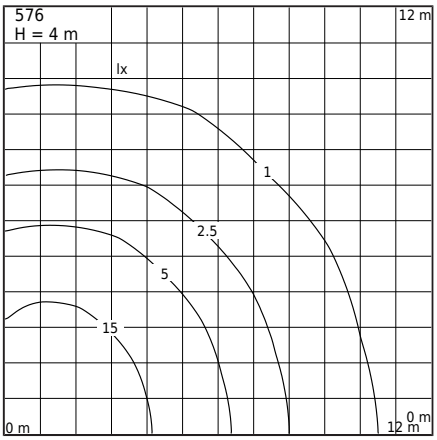

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Φωτισμός με συμμετρική ως προς την περιστροφή διανομή φωτός (άμεσος/έμμεσος φωτισμός).
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό επιφανείας σχεδιασμένο να εγκαθίσταται σε ιστό φωτισμού με βάση στήριξης Ø60mm.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πλαστικό PMMA. Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση του φωτιστικού: το φωτιστικό προσαρμόζεται στο στήλο Ø60mm Το σετ περιλαμβάνει: Art. 6014 - φωτιστικό Art. 6013 - στέγη Visby Άλλα εξαρτήματα πρέπει να παραγγελθούν χωριστά
Τερματικό	Καλώδιο 4.5μ H05VV-F 3G1 για σύνδεση μέσα στον φωτιστικό ιστό (σε κατάλληλα επιλεγμένο κουτί καλωδιώσεων). Η δυνατότητα ελέγχου των LED modules (on / off): Φωτισμός των ανώτερων και κατώτερων modules, ή μόνο του ανώτερου module (έμμεσο φως, 3000lm / 27W), ή μόνο του κατώτερου module (άμεσο φως, 2000lm / 17.5W)
Τύπος πηγής φωτός	Ενσωματωμένο AC μονάδα LED Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	7,35kg / 8,99kg
Πλευρική περιοχή του φωτιστικού	0,086m^2

Τεχνικά δεδομένα

2 LED μονάδες	Philips Fortimo DLM ES 3000/8xx G2 3K (Φύλλο δεδομένων)
Ισχύς πηγής φωτός	44,5W
Ισχύς φωτιστικού	44,5W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	4900lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	2465lm
Απόδοση του φωτιστικού	55,4lm/W
ULOR	1,75%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF > 0,9
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγές φωτός ενεργειακής απόδοσης κατηγορίας E / EPREL

Ρεύμα εισροής	5,26 / 47,27μs
Βαθμολογία BUG	"B1-U2-G1"

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 28, B 16A: 45, C 10A: 46, C 16A: 76

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

3070XX0009	Μείωση
154XX0010	Προσαρμογέας τοποθέτησης
7660XX0009	Μείωση

Ανταλλακτικά

0905760100	Ηλεκτρικό κιτ συντήρησης.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT | Φωτομετρικά αρχεία IES

Εγχειρίδιο

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Πληροφορίες σχετικά με τις συνιστώμενες πηγές φωτός βασισμένες σε δεδομένα κατασκευαστών από το 2016. Δεν φέρουμε ευθύνη για την πληρότητα και την εγκυρότητα της προσφοράς, επομένως αναφερόμαστε στις ισχύουσες τεχνικές πληροφορίες των κατασκευαστών των πηγών φωτός. Η συμπύκνωση, που μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επιδεινώνει την ποιότητα του φωτιστικού.

VISBY 576

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
576AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
576GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Πληροφορίες σχετικά με τις συνιστώμενες πηγές φωτός βασισμένες σε δεδομένα κατασκευαστών από το 2016. Δεν φέρουμε ευθύνη για την πληρότητα και την εγκυρότητα της προσφοράς, επομένως αναφερόμαστε στις ισχύουσες τεχνικές πληροφορίες των κατασκευαστών των πηγών φωτός. Η συμπύκνωση, που μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επιδεινώνει την ποιότητα του φωτιστικού.