

NORLYS VISBY 576


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 05 | LED

Visby 576XX0309
10.11.2026 v.09.9
www.norlys.no



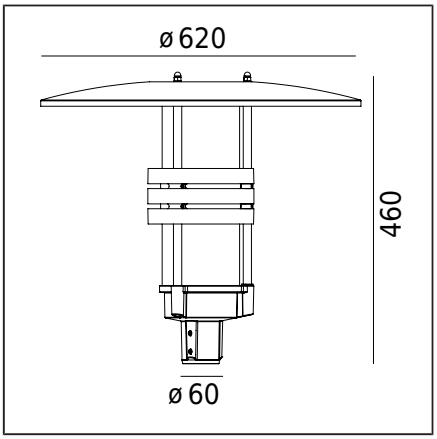

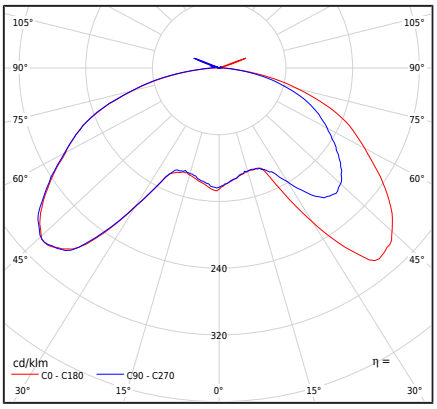

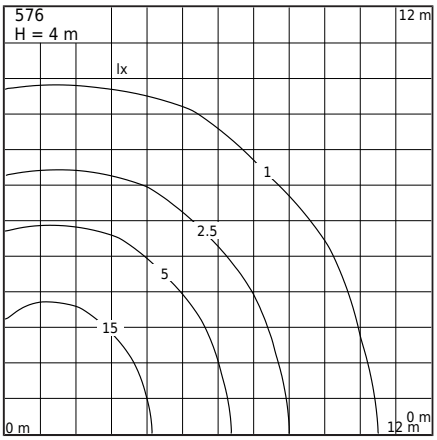

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Lys med roterende symmetrisk lysfordeling (direkte/indirekte lys).
Karakteristikkene til armaturet	Overflatemontert armatur designet for å bli installert på en lysstolpe med en monteringsstang på Ø60 mm.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp PMMA, klar Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armaturet: armaturet er tilpasset Ø60mm stolpe. Sett inkluderer: Art. 6014 - belysningsarmatur Art. 6013 - Visby-tak Andre tilbehør må bestilles separat.
Terminal	4,5m H05VV-F 3G1 kabel for tilkobling inne i lysstolpen (i riktig valgt koblingsboks). Evnen til å kontrollere LED-modulene (av/på): Belysning av de øvre og nedre modulene, eller bare den øvre modulen (indirekte lys, 3000lm / 27W), eller bare den nedre modulen (direkte lys, 2000lm / 17,5W).
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Ikke-dimbart armatur
Armaturens vekt netto / brutto	7,35kg / 8,99kg
Side area of luminaire	0,086m^2

Tekniske data

2 LED-moduler	Philips Fortimo DLM ES 3000/8xx G2 3K (Produktblad/FDV)
Effekt W	44,5W
Armatureffekt	44,5W
Modul lumen	4900lm
Lumen ut	2465lm
Armatur Lumen/Watt	55,4lm/W
ULOR	1,75%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Virkningsgrad	PF > 0,9
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder lyskilder i energieffektivitetsklasse E / EPREL	
Inrush current	5,26 / 47,27µs
BUG-vurdering	"B1-U2-G1"

Antall armaturer på automatsikring
B 10A: 28, B 16A: 45, C 10A: 46, C 16A: 76

Tilbehør Selges separat

3070XX0009	Reduksjon
154XX0010	Monteringsadapter
7660XX0009	Reduksjon

Reservedeler

0905760100	Elektrisk servicepakke.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, les instruksjonene som er vedlagt armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på kundens forespørsel. Informasjon om anbefalte lyskilder er basert på produsenters data fra 2016. Vi er ikke ansvarlige for fullstendigheten og gyldigheten av tilbudet, derfor henviser vi til gjeldende teknisk informasjon fra produsentene av lyskilder. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
576AL	ALUMINIUM	9006

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" / RAL - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, les instruksjonene som er vedlagt armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på kundens forespørsel. Informasjon om anbefalte lyskilder er basert på produsenters data fra 2016. Vi er ikke ansvarlige for fullstendigheten og gyldigheten av tilbudet, derfor henviser vi til gjeldende teknisk informasjon fra produsentene av lyskilder. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.