

NORLYS VISBY 576


IP 65 | IK 05 | AC 220-240V 50-60Hz | LED

Visby 576XX0309
10.11.2026 v.09.9
www.norlys.no



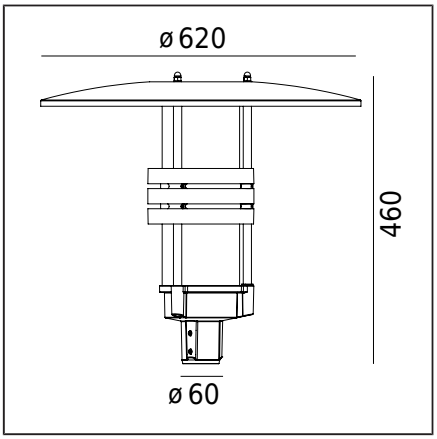

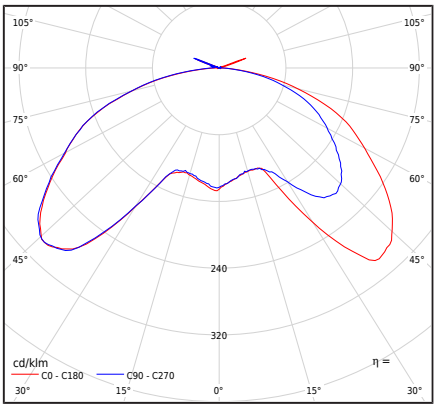

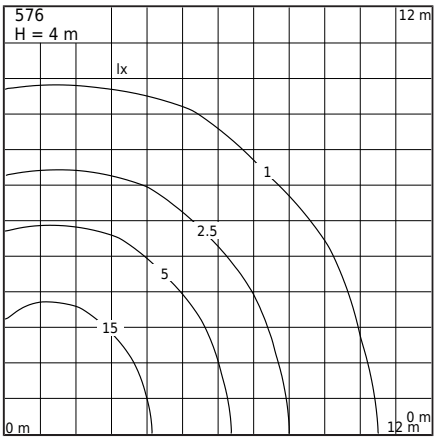

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz com distribuição de luz simetricamente rotacional (luz direta/indireta).
Características da luminária	Luminária de montagem em superfície, projetada para ser instalada em um poste de iluminação com um poste de montagem de Ø60mm.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - PMMA plástico transparente. Junta de silicone.
Método de montagem	Montagem do luminaire: o luminaire é adaptado ao poste Ø60mm O conjunto inclui: Art. 6014 - luminária Art. 6013 - Telhado Visby Outros acessórios devem ser encomendados separadamente
Terminal	Cabo H05VV-F 3G1 de 4,5 m para conexão dentro do poste de iluminação (em caixa de cablagem devidamente selecionada). A capacidade de controlar os módulos de LED (ligar / desligar): Iluminação dos módulos superior e inferior, ou apenas o módulo superior (luz indireta, 3000lm / 27W), ou apenas o módulo inferior (luz direta, 2000lm / 17.5W)
Tipo de fonte de luz	Módulo LED AC integrado Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	7,35kg / 8,99kg
Área lateral do luminaire	0,086m^2

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	44,5W
Potência do luminário	44,5W
Fluxo luminoso da lâmpada	4900lm
Fluxo luminoso do luminária	2465lm
Eficiência do luminária	55,4lm/W
ULOR	1,75%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Luminária Power Factor	PF > 0,9
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética E / EPREL	
Corrente de pico	5,26 / 47,27µs
Classificação BUG	"B1-U2-G1"

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 28, B 16A: 45, C 10A: 46, C 16A: 76

Acessórios vendido separadamente

3070XX0009	Redução
154XX0010	Adaptador de montagem
7660XX0009	Redução

Peças de reposição

0905760100	Kit de serviço elétrico.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, leia as instruções anexas à luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. Informações sobre fontes de luz recomendadas com base em dados dos fabricantes de 2016. Não nos responsabilizamos pela completude e validade da oferta, portanto, remetemos às informações técnicas aplicáveis dos fabricantes de fontes de luz. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não deteriora a qualidade da luminária

Índices

Índice	Cor	RAL
576AL	ALUMÍNIO	9006
576GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Antes da instalação, leia as instruções anexas à luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. Informações sobre fontes de luz recomendadas com base em dados dos fabricantes de 2016. Não nos responsabilizamos pela completude e validade da oferta, portanto, remetemos às informações técnicas aplicáveis dos fabricantes de fontes de luz. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não deteriora a qualidade da luminária