

NORLYS VISBY 576


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 05 | LED

Visby 576XX0309
10.11.2026 v.09.9
www.norlys.no



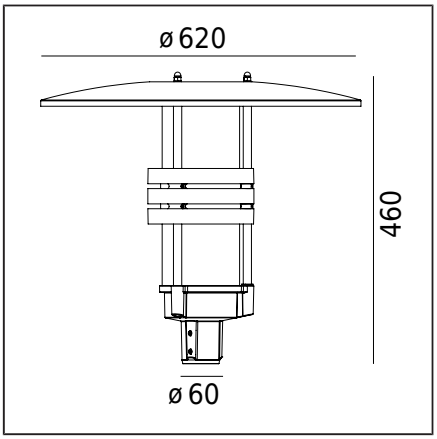

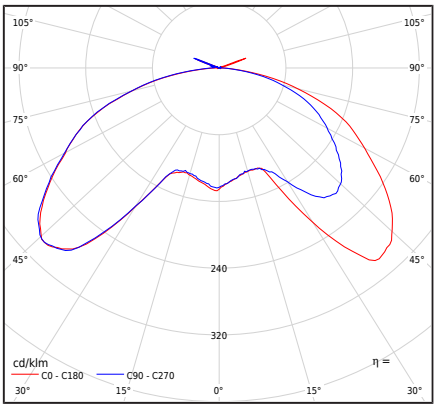

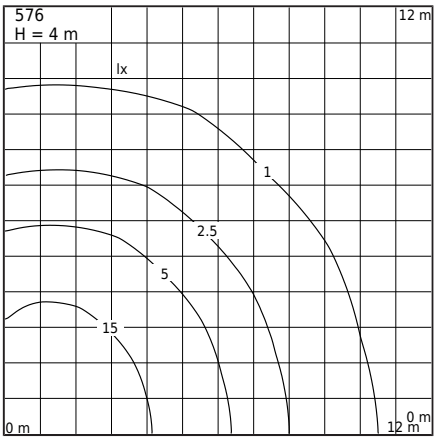

Тип светильника

Характеристики светильника	Накладной светильник, предназначенный для установки на осветительную опору с монтажным постом Ø60мм.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Управление светом	Не диммируемый светильник
Вес светильника нетто / брутто	7,35kg / 8,99kg
Боковая площадь светильника	0,086m^2

Технические данные

2 светодиодных модуля	Philips Fortimo DLM ES 3000/8xx G2 3K (Техническая спецификация)
Мощность источника света	44,5W
Мощность светильника	44,5W
Лампа светового потока	4900lm
Световой световой поток	2465lm
Эффективность светильника	55,4lm/W
ULOR	1,75%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF > 0,9
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источники света класса энергоэффективности. A–G E / EPREL

Пусковой ток	5,26 / 47,27µs
Оценка BUG	"B1-U2-G1"

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 28, **B 16A**: 45, **C 10A**: 46, **C 16A**: 76

аксессуары продано отдельно

3070XX0009	Сокращение
154XX0010	Монтажный адаптер
7660XX0009	Сокращение

Запасные части

0905760100	Электрический сервисный набор.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT — Фотометрические файлы IES

Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
576AL	АЛЮМИНИЙ	9006
576GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE