

NORLYS VISBY 576


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 05 | LED

Visby 576XX0309
10.11.2026 v.09.9
www.norlys.no



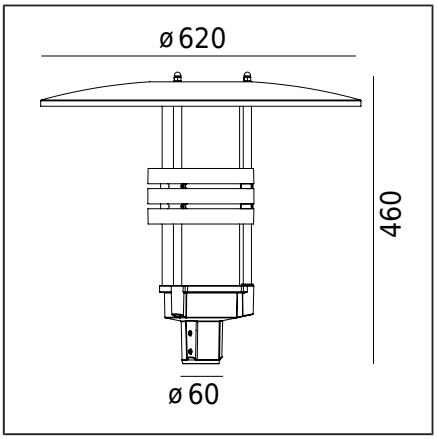

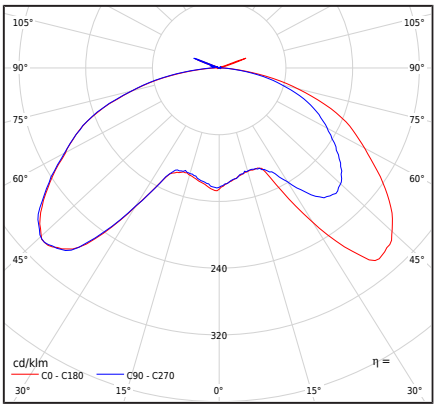

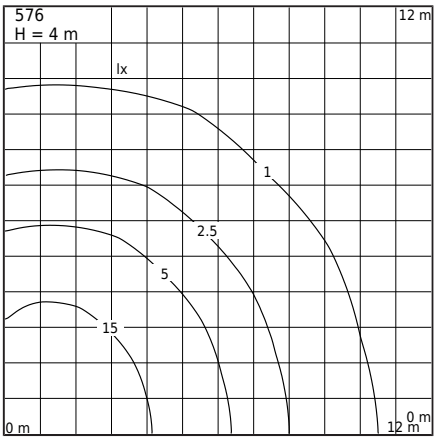

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo s rotačne symetrickým rozložením svetla (priame/nepriame svetlo).
Charakteristiky svietidla	Povrchovo montované svietidlo navrhnuté na inštaláciu na osvetľovací stĺp s montážnym stojanom Ø60mm.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - priehľadný plast PMMA. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Montáž svietidla: svietidlo je prispôsobené na stĺpik Ø60mm Súprava obsahuje: Art. 6014 - osvetľovacie zariadenie Art. 6013 - strecha Visby Ďalšie príslušenstvo je potrebné objednať samostatne
Terminál	4.5m H05VV-F 3G1 kábel na pripojenie do osvetľovacieho stĺpa (v správne zvolenej rozvodnej skrinke). Možnosť ovládania LED modulov (zapnutie / vypnutie): Osvetlenie horných a dolných modulov, alebo iba horného modulu (nepriame svetlo, 3000lm / 27W), alebo iba dolného modulu (priame svetlo, 2000lm / 17.5W)
Typ svetelného zdroja	LED modul AC integrovaný Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	7,35kg / 8,99kg
Bočná plocha svietidla	0,086m^2

Technické údaje

2 LED moduly	Philips Fortimo DLM ES 3000/8xx G2 3K (Technický list)
Výkon svetelného zdroja	44,5W
Príkon svietidla	44,5W
Svetelný tok lampy	4900lm
Svetelný tok svietidla	2465lm
Účinnosť svietidla	55,4lm/W
ULOR	1,75%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Svietidlo Power Factor	PF > 0,9
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelné zdroje energetickej triedy účinnosti E / EPREL

Nábehový prúd	5,26 / 47,27µs
Hodnotenie BUG	"B1-U2-G1"

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 28, B 16A: 45, C 10A: 46, C 16A: 76

Príslušenstvo predáva sa samostatne

3070XX0009	Redukcia
154XX0010	Adaptér na montáž
7660XX0009	Redukcia

Náhradné diely

0905760100	Elektrický servisný kit.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory — Fotometrické IES súbory

Manuál

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. V dôsledku dynamického vývoja osvetľovacej technológie poskytujeme na požiadanie klienta dodatočné informácie. Informácie o odporúčaných svetelných zdrojoch na základe údajov výrobcov z roku 2016. Nezodpovedáme za úplnosť a platnosť ponuky, preto sa odvolávame na príslušné technické informácie výrobcov svetelných zdrojov. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla

Indexy

Register	Farba	RAL
576GR	GRAFIT	7016
576AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Pred inštaláciou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. V dôsledku dynamického vývoja osvetľovacej technológie poskytujeme na požiadanie klienta dodatočné informácie. Informácie o odporúčaných svetelných zdrojoch na základe údajov výrobcov z roku 2016. Nezodpovedáme za úplnosť a platnosť ponuky, preto sa odvolávame na príslušné technické informácie výrobcov svetelných zdrojov. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla