

NORLYS VISBY 576


IP 65 | IK 05 | AC 220-240V 50-60Hz | LED

Visby 576XX0309
10.11.2026 v.09.9
www.norlys.no



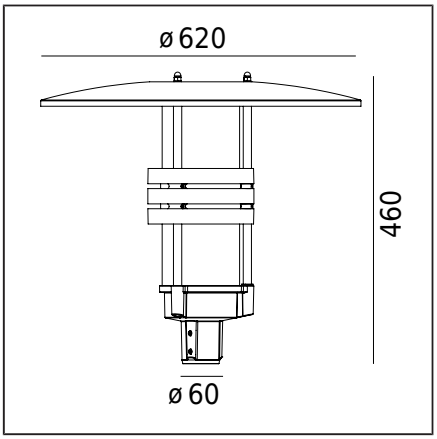

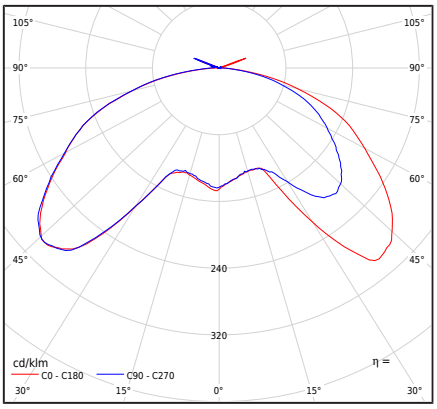

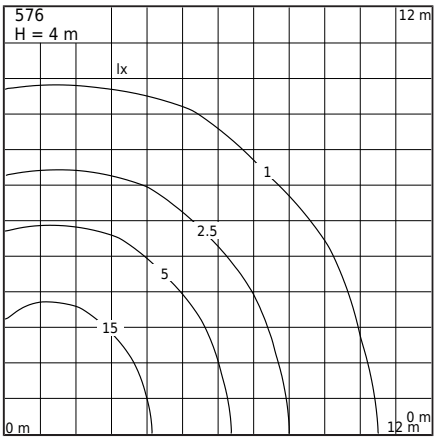

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Ljus med rotationssymmetrisk ljusfördelning (direkt/indirekt ljus).
Armaturens egenskaper	Ytmonterad armatur utformad för att installeras på en belysningsstolpe med en monteringspost på Ø60mm.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium PMMA, klart Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: armaturen är anpassad till Ø60mm stolpe. Uppsättning inkluderar: Art. 6014 - armatur Art. 6013 - Visby tak Andra tillbehör måste beställas separat.
Terminal	4,5 m H05VV-F 3G1-kabel för anslutning inuti belysningsstolpen (i korrekt vald kopplingsdosa). Möjlighet att styra LED-modulerna (på / av): Belysning av de övre och nedre modulerna, eller endast den övre modulen (indirekt ljus, 3000lm / 27W), eller endast den nedre modulen (direkt ljus, 2000lm / 17,5W).
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Icke-dimbar armatur
Armaturvikt netto / brutto	7,35kg / 8,99kg
Side area of luminaire	0,086m^2

Teknisk data

2 LED-moduler	Philips Fortimo DLM ES 3000/8xx G2 3K (Produktblad)
Led modul effekt	44,5W
Armatur effekt	44,5W
Lumen modul	4900lm
Lumen ut	2465lm
Armaturens effekt	55,4lm/W
ULOR	1,75%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Effektfaktor	PF > 0,9
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Denna produkt innehåller ljuskällor av energieffektivitetsklass E / EPREL	
Inrush current	5,26 / 47,27µs
BUG-bedömning	"B1-U2-G1"

Antal armaturer på automatsäkring
B 10A: 28, B 16A: 45, C 10A: 46, C 16A: 76

Tillbehör Säljs separat

3070XX0009	Reducer
154XX0010	Monteringsadapter
7660XX0009	Reducer

Reservdelar

0905760100	Elektriskt servicekit.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, läs instruktionerna som bifogas armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Information om rekommenderade ljuskällor baserat på tillverkarnas data från 2016. Vi ansvarar inte för erbjudandets fullständighet och giltighet, därför hänvisar vi till den tillämpliga tekniska informationen från tillverkare av ljuskällor. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte armaturens kvalitet.

Index

Art	Färg	RAL
576AL	ALUMINIUM	9006

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" / RAL - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Innan installationen, läs instruktionerna som bifogas armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Information om rekommenderade ljuskällor baserat på tillverkarnas data från 2016. Vi ansvarar inte för erbjudandets fullständighet och giltighet, därför hänvisar vi till den tillämpliga tekniska informationen från tillverkare av ljuskällor. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte armaturens kvalitet.