

NORLYS VISBY 576


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 05 | LED

Visby 576XX0309
10.11.2026 v.09.9
www.norlys.no



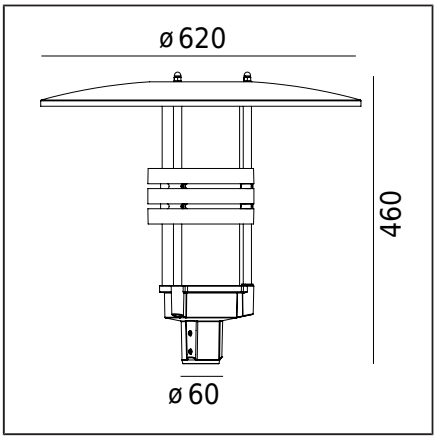

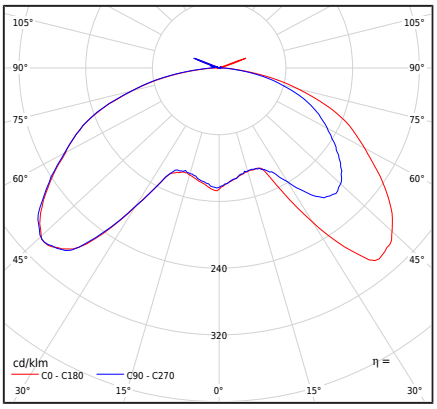

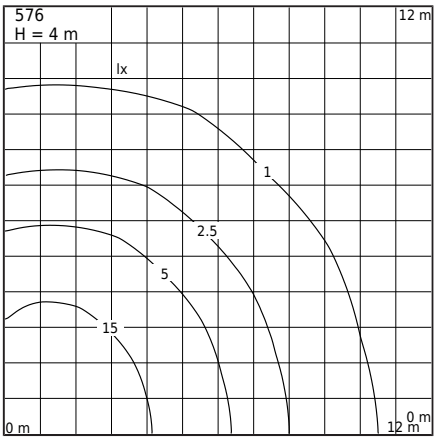

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Світло з обертально-симетричним розподілом світла (пряме/непряме світло).
Характеристики світильника	Світильник накладного типу, призначений для встановлення на освітлювальній опорі з кріпильним елементом Ø60 мм.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий пластик PMMA. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: світильник адаптований до Ø60 мм стовпа У комплект входить: Арт. 6014 - освітлювальний прилад Арт. 6013 - дах Visby Інші аксесуари повинні бути замовлені окремо
Термінал	Кабель 4.5 м H05VV-F 3G1 для підключення всередині освітлювальної опори (в належно обраному розподільчому коробі). Можливість управління LED модулями (включення / вимикання): Освітлення верхніх і нижніх модулів, або лише верхній модуль (непряме світло, 3000лм / 27Вт), або лише нижній модуль (пряме світло, 2000лм / 17.5Вт)
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Керування освітленням	Несумісний з димуванням
Вага світильника нетто / брутто	7,35kg / 8,99kg
Бічна поверхня світильника	0,086m^2

Технічні дані

2 Світлодіодні модулі	Philips Fortimo DLM ES 3000/8xx G2 3K (Таблиця даних)
Потужність джерела світла	44,5W
Потужність світильника	44,5W
Світловий потік лампи	4900lm
Світловий потік світильника	2465lm
Ефективність світильника	55,4lm/W
ULOR	1,75%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Світильник Power Factor	PF > 0,9
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерела світла класу енергоефективності E / EPREL

Пусковий струм	5,26 / 47,27µs
Рейтинг BUG	"B1-U2-G1"

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 28, **B 16A**: 45, **C 10A**: 46, **C 16A**: 76

Аксесуари продається окремо

3070XX0009	Зменшення
154XX0010	Монтажний адаптер
7660XX0009	Зменшення

Запасні частини

0905760100	Електричний сервісний комплект.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES

Посібник

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням прочитайте інструкції, що додаються до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком освітлювальних технологій, ми надаємо додаткову інформацію за запитом клієнта. Інформація про рекомендовані джерела світла базується на даних виробників з 2016 року. Ми не несемо відповідальності за повноту та дійсність пропозиції, тому звертаємося до чинної технічної інформації виробників джерел світла. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника

Індекси

Індекс	Колір	RAL
576AL	АЛЮМІНІЙ	9006
576GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням прочитайте інструкції, що додаються до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком освітлювальних технологій, ми надаємо додаткову інформацію за запитом клієнта. Інформація про рекомендовані джерела світла базується на даних виробників з 2016 року. Ми не несемо відповідальності за повноту та дійсність пропозиції, тому звертаємося до чинної технічної інформації виробників джерел світла. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника