


NORLYS VISBY 577



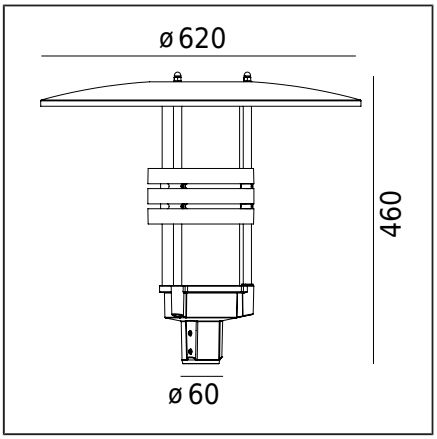

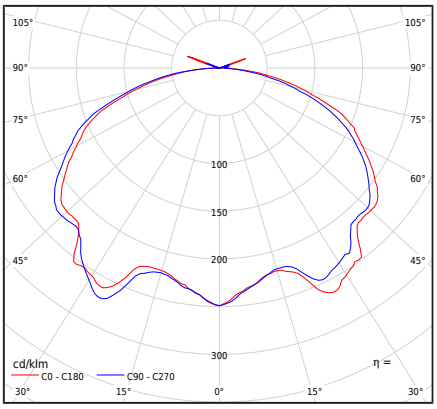

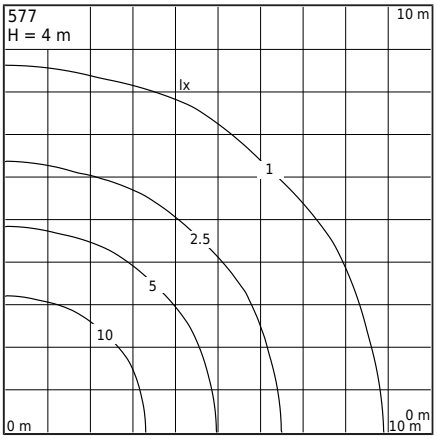

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Nepriame svetlo s rotačne symetrickým rozložením svetla.
Charakteristiky svietidla	Povrchovo montované svietidlo navrhnuté na inštaláciu na osvetľovací stĺp s montážnym stojanom Ø60mm.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - priehľadný plast PMMA. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla: montáž na Ø60 mm stĺp.
Terminál	4,5m kábel (typ H05VV-F 3G1), na pripojenie vo vnútri osvetľovacieho stĺpu (v primerane zvolenej rozvodnej krabici).
Typ svetelného zdroja	LED modul AC integrovaný Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	7,28kg / 8,92kg
Bočná plocha svietidla	0,086m^2

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo DLM ES 3000/8xx G2 3K (Technický list)
Výkon svetelného zdroja	27W
Príkon svietidla	27W
Svetelný tok lampy	2950lm
Svetelný tok svietidla	1525lm
Účinnosť svietidla	56,5lm/W
ULOR	2,23%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Svietidlo Power Factor	PF>0,90
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti A E / EPREL	
Nábehový prúd	2,63A/47,27µs
Hodnotenie BUG	"B1-U2-G1"

Príslušenstvo predáva sa samostatne

3070XX0009	Redukcia
154XX0010	Adaptér na montáž
7660XX0009	Redukcia

Náhradné diely

0905770101	Elektrický servisný kit.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
577GR	GRAFIT	7016
577AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte manuál. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie sú dodatočné informácie dostupné na požiadanie. LED modul musí byť vymenený kvalifikovanou osobou v súlade s príslušnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.