

NORLYS VISBY 577


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED

Visby 577XX0309
10.11.2026 v.09.9
www.norlys.no



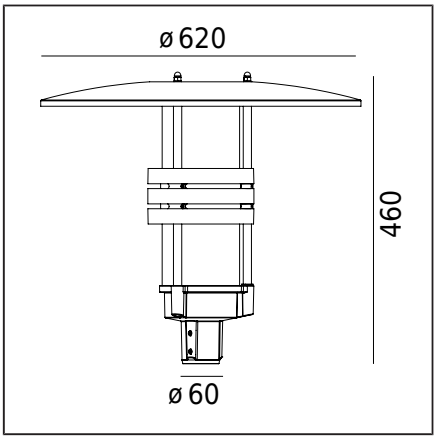

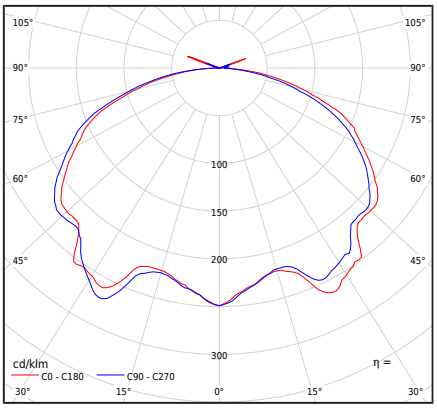

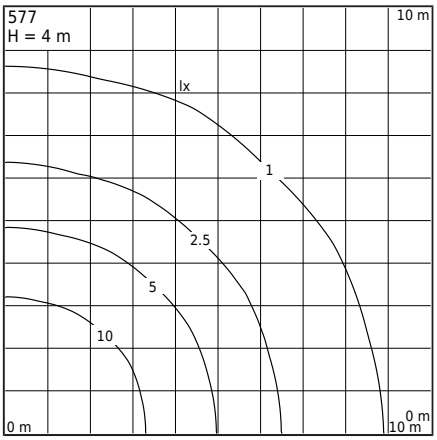

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Непряме світло з обертально-симетричним розподілом світла.
Характеристики світильника	Світильник накладного типу, призначений для встановлення на освітлювальній опорі з кріпильним елементом Ø60 мм.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий пластик PMMA. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Кріплення світильника: на стовп Ø60мм.
Термінал	Кабель 4,5 м (тип H05VV-F 3G1), для з'єднання всередині освітлювальної опори (в належним чином підібраному електромонтажному коробі).
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Керування освітленням	Несумісний з димуванням
Вага світильника нетто / брутто	7,28kg / 8,92kg
Бічна поверхня світильника	0,086m^2

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo DLM ES 3000/8xx G2 3K (Таблиця даних)
Потужність джерела світла	27W
Потужність світильника	27W
Світловий потік лампи	2950lm
Світловий потік світильника	1525lm
Ефективність світильника	56,5lm/W
ULOR	2,23%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Світильник Power Factor	PF>0,90
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності E / EPREL

Пусковий струм	2,63A/47,27µs
Рейтинг BUG	"B1-U2-G1"

Аксесуари продається окремо

3070XX0009	Зменшення
154XX0010	Монтажний адаптер
7660XX0009	Зменшення

Запасні частини

0905770101	Електричний сервісний комплект.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
577AL	АЛЮМІНІЙ	9006
577GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Будь ласка, прочитайте інструкцію перед встановленням. Завдяки динамічному розвитку технології освітлення, додаткова інформація доступна за запитом. Світлодіодний модуль повинен бути замінений кваліфікованою особою відповідно до чинних норм. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.