
NORLYS VISBY 6015

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 05 | LED | No Dim

Visby 6015XX0010
06.11.2026 v.10.7
www.norlys.no



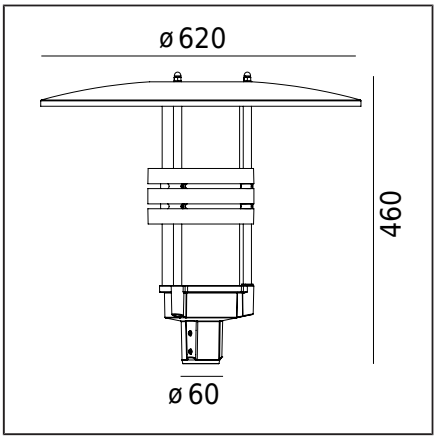

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Nepřímé světlo s rotačně symetrickým rozložením světla.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo na vrcholu sloupu pro instalaci na osvětlovací sloup s montážním víčkem Ø60mm. Svítidlo se prodává bez klobouku.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný plast PMMA. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Upevnění svítidla: montáž na sloup Ø60mm. Příslušenství musí být objednáno samostatně.
Terminál	Kabel H05VV-F 3G1, délka 4,5 m, pro připojení uvnitř osvětlovacího sloupu (v vhodně zvolené elektroinstalační krabici).
Typ světelného zdroje	LED modul AC integrovaný Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	5,3kg / 6,15kg
Rozměry krabice [cm]	53cm x 23,5cm x 23,5cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	27W
Příkon svítidla	27W
Světelný tok lampy	2950lm
Světelný tok svítidla	1525lm
Účinnost svítidla	56,5lm/W
ULOR	1,53%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
Svítidlo Power Factor	PF>0,90
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti	A G E
Záběhový proud	2,63A/47,27µs

Příslušenství prodává se samostatně

3070XX0009	Redukce
154XX0010	Montážní adaptér
7660XX0009	Redukce

Náhradní díly

0905770101	Elektrická servisní sada.

Soubory ke stažení

Příručka

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
6015GR	GRAFIT	7016
6015AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte manuál. Díky dynamickému vývoji světelné technologie jsou na vyžádání k dispozici další informace. LED modul musí být vyměněn kvalifikovanou osobou v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může v svítidlech objevit, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.