
NORLYS VISBY 6015

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 05 | LED | No Dim

Visby 6015XX0010
06.11.2026 v.10.7
www.norlys.de



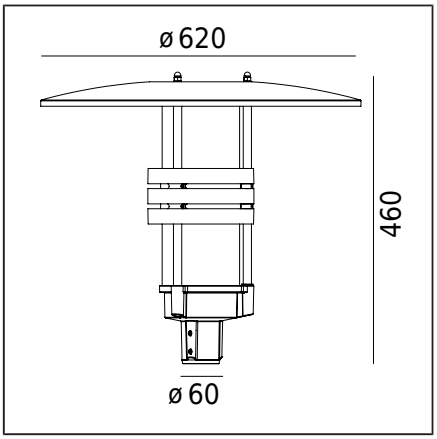

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Indirekte Beleuchtung mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Merkmale der Leuchte	Kandelaberaufsatzleuchte zur Installation auf einem Beleuchtungsmast mit Ø60mm Montagekappe. Die Leuchte wird ohne Hut verkauft.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Kunststoff PMMA. Silikondichtung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: Montage an Ø60mm Mast. Zubehör muss separat bestellt werden.
Terminal	H05VV-F 3G1 Kabel, 4,5 m lang, zur Verbindung im Inneren des Lichtmasts (in entsprechend ausgewählter Elektroinstallationsbox).
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	5,3kg / 6,15kg
Boxabmessungen [cm]	53cm x 23,5cm x 23,5cm

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo LED DLM ES 3000lm G2
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	27W
Leuchtenleistung	27W
Lampenlichtstrom	2950lm
Lichtstrom der Leuchte	1525lm
Effizienz der Leuchte	56,5lm/W
ULOR	1,53%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
Leistungsfaktor-Leuchte	PF>0,90
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E	
Einschaltstrom	2,63A/47,27µs

Zubehör separat erhältlich

3070XX0009	Reduzierung
154XX0010	Montageadapter
7660XX0009	Reduzierung

Ersatzteile

0905770101	Elektrisches Servicekit.

Dateien zum Herunterladen

Handbuch

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
6015AL	ALUMINIUM	9006
6015GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der Installation. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik sind zusätzliche Informationen auf Anfrage erhältlich. LED-Modul muss von einer qualifizierten Person gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht werden. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.