
NORLYS VISBY 6015

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 05 | LED | No Dim

Visby 6015XX0010
06.11.2026 v.10.7
www.norlys.no



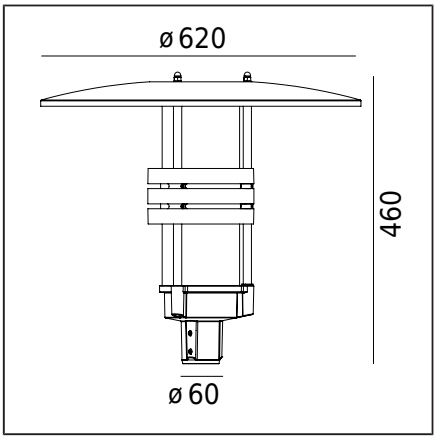

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Kaudne valgus koos pöördsümmeetrilise valgusjaotusega.
Valgusti omadused	Postitüüpi valgusti paigaldamiseks valgustusmastile koos Ø60mm kinnituskorgiga. Valgustit müüakse ilma mütsita.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - läbipaistev plastik PMMA. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: paigaldamine Ø60mm postile. Tarvikud tuleb tellida eraldi.
Terminal	H05VV-F 3G1 kaabel, 4,5 m pikk, ühendamiseks valgustusposti sees (sobivalt valitud elektripaigalduskastis).
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	5,3kg / 6,15kg
Kasti mõõtmed [cm]	53cm x 23,5cm x 23,5cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo LED DLM ES 3000lm G2
Valgusallika võimsus	27W
Valgusti võimsus	27W
Lambi valgusvoog	2950lm
Valgusti valgusvoog	1525lm
Valgusti tõhusus	56,5lm/W
ULOR	1,53%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
Power Factor valgusti	PF>0,90
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest	A G E
Sissevoolu vool	2,63A/47,27µs

Tarvikud müüakse eraldi

3070XX0009	Reduktsioon
154XX0010	Paigaldusadapter
7660XX0009	Reduktsioon

Varuosad

0905770101	Elektriline hoolduskomplekt.

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
6015AL	ALUMIINIUM	9006
6015GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lugege enne paigaldamist kasutusjuhendit. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on lisainformatsioon saadaval soovi korral. LED-moduuli peab vahetama kvalifitseeritud isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega halvenda valgusti kvaliteeti.