
NORLYS VISBY 6015

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 05 | LED | No Dim

Visby 6015XX0010
06.11.2026 v.10.7
www.norlys.no



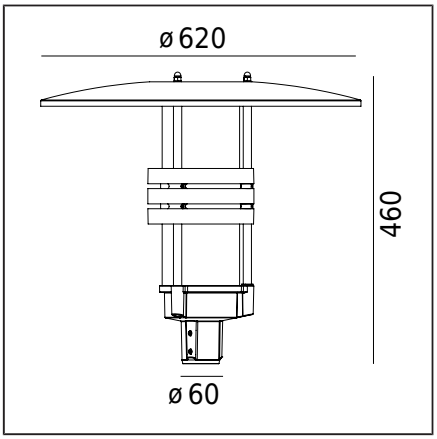

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz indirecta con distribución de luz simétrica rotacional.
Características de la luminaria	Luminaría de poste para instalación en un poste de iluminación con tapa de montaje de Ø60mm. La luminaría se vende sin sombrero.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - plástico transparente PMMA. Junta de silicona.
Método de montaje	Fijación de la luminaria: montaje en poste Ø60mm. Los accesorios deben pedirse por separado.
Terminal	Cable H05VV-F 3G1, de 4,5m de largo, para conexión dentro del poste de iluminación (en una caja de instalación eléctrica seleccionada adecuadamente).
Tipo de fuente de luz	Módulo LED AC integrado Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	5,3kg / 6,15kg
Dimensiones de la caja [cm]	53cm x 23,5cm x 23,5cm

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo LED DLM ES 3000lm G2
Potencia de la fuente de luz	27W
Potencia del luminario	27W
Flujo luminoso de la lámpara	2950lm
Flujo luminoso del luminario	1525lm
Eficiencia de la luminaria	56,5lm/W
ULOR	1,53%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
Luminaria Power Factor	PF>0,90
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética	A E
Corriente de irrupción	2,63A/47,27µs

Accesorios se vende por separado

3070XX0009	Reducción
154XX0010	Adaptador de montaje
7660XX0009	Reducción

Piezas de repuesto

0905770101	Kit de servicio eléctrico.

Archivos para descargar

Manual

Índices

Índice	Color	RAL
6015AL	ALUMINIO	9006
6015GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, lea el manual antes de la instalación. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, información adicional está disponible bajo petición. El módulo LED debe ser reemplazado por una persona cualificada de acuerdo con las normativas aplicables. La condensación, que puede ocurrir en luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.