
NORLYS VISBY 6015



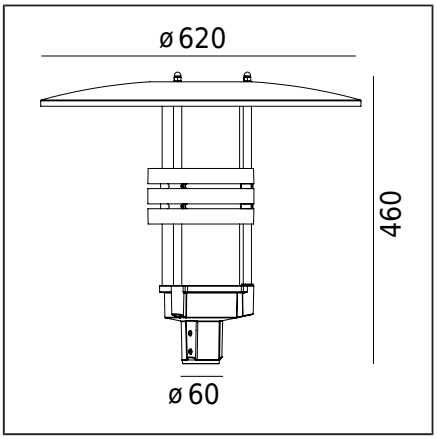

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Epäsuora valo, jossa on kiertosymmetrinen valonjako.
Valaisimen ominaisuudet	Pylvään päähän asennettava valaisin, jossa Ø60mm kiinnityshattu. Valaisin myydään ilman hattua.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - läpinäkyvä muovi PMMA. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: asennus Ø60mm pylvääseen. Lisätarvikkeet tilattava erikseen.
Pääte	H05VV-F 3G1 -kaapeli, 4,5 m pitkä, kytkemiseen valopylvään sisään (asianmukaisesti valitussa sähkörasioinnissa).
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli AC integroitu Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	5,3kg / 6,15kg
Laatikon mitat [cm]	53cm x 23,5cm x 23,5cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo LED DLM ES 3000lm G2
Valonlähteen wattimäärä	27W
Valaisimen wattimäärä	27W
Lampun valovirta	2950lm
Valaisimen valovirta	1525lm
Valaisimen tehokkuus	56,5lm/W
ULOR	1,53%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
Power Factor valaisin	PF>0,90
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen	A E
Ryntäysvirta	2,63A/47,27µs

Lisätarvikkeet myydään erikseen

3070XX0009	Vähennys
154XX0010	Asennusadapteri
7660XX0009	Vähennys

Varaosat

0905770101	Sähköinen huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Manuaali

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
6015AL	ALUMIINI	9006
6015GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Lue ohje ennen asennusta. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla pyynnöstä. LED-moduuli on vaihdettava pätevän henkilön toimesta sovellettavien säädösten mukaisesti. Kondensaatio, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua.