
# NORLYS VISBY 6015

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 05 | LED | No Dim

Visby 6015XX0010
06.11.2026 v.10.7
www.norlys.no



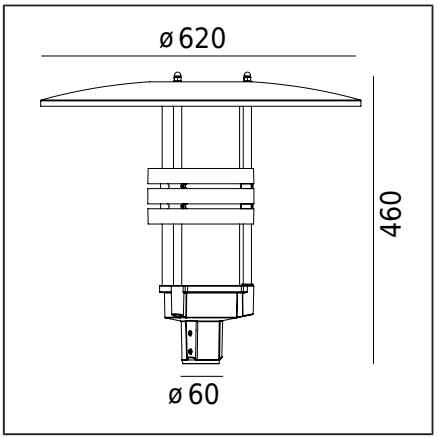


## Τύπος φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Φωτομετρικό σώμα | Έμμεσος φωτισμός με συμμετρική κατανομή φωτός. |
| Χαρακτηριστικά του φωτιστικού | Φωτιστικό σώμα κορυφής για εγκατάσταση σε στύλο φωτισμού με καπάκι στήριξης Ø60mm. Το φωτιστικό πωλείται χωρίς καπέλο. |

## Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Υλικά | Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πλαστικό PMMA. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. |
| Μέθοδος τοποθέτησης | Στερέωση του φωτιστικού: τοποθέτηση σε στύλο Ø60mm. Τα εξαρτήματα πρέπει να παραγγελθούν χωριστά. |
| Τερματικό | Καλώδιο H05VV-F 3G1, μήκους 4,5μ., για σύνδεση μέσα στον φωτιστικό ιστό (σε κατάλληλα επιλεγμένο κουτί ηλεκτρικής εγκατάστασης). |
| Τύπος πηγής φωτός | Ενσωματωμένο AC μονάδα LED<br>Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. |
| Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού | 5,3kg / 6,15kg |
| Διαστάσεις κουτιού [cm] | 53cm x 23,5cm x 23,5cm |

## Τεχνικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Μονάδα LED | Philips Fortimo LED DLM ES 3000lm G2 |
| Ισχύς πηγής φωτός | 27W |
| Ισχύς φωτιστικού | 27W |
| Φωτεινή ροή λαμπτήρα | 2950lm |
| Ροή φωτός του φωτιστικού. | 1525lm |
| Απόδοση του φωτιστικού | 56,5lm/W |
| ULOR | 1,53% |
| Θερμοκρασία χρώματος | 3000K |
| Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam) | SDCM3 |
| Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI | 80 |
| Φωτιστικό Power Factor | PF>0,90 |
| Ta Rated θερμοκρασία | +25°C |
| Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος | -20...+45°C |

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης A E

| | |
|---|---|
| Ρεύμα εισροής | 2,63A/47,27μs |

## Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

| | |
|---|---|
| 3070XX0009 | Μείωση |
| 154XX0010 | Προσαρμογέας τοποθέτησης |
| 7660XX0009 | Μείωση |

## Ανταλλακτικά

| | |
|---|---|
| 0905770101 | Ηλεκτρικό κιτ συντήρησης. |

## Αρχεία για λήψη

Εγχειρίδιο

## Δείκτες

| Δείκτης | Χρώμα | RAL |
|---|---|---|
| 6015AL | ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ | 9006 |
| 6015GR | ΓΡΑΦΊΤΗΣ | 7016 |

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, επιπλέον πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος. Ο LED δίαυλος πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο άτομο σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.