
NORLYS VISBY 6015

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 05 | LED | No Dim

Visby 6015XX0010
06.11.2026 v.10.7
www.norlys.no



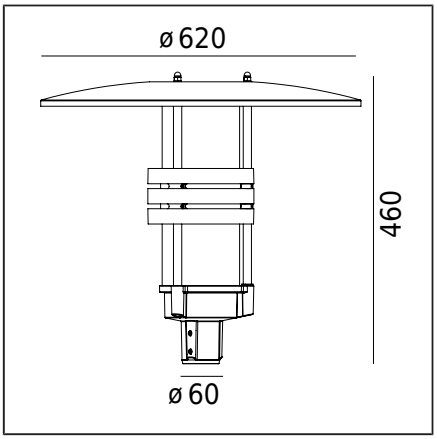

Тип светильника

Характеристики светильника	Светильник на вершине столба для установки на осветительный столб с монтажной крышкой Ø60 мм. Светильник продается без колпака.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Управление светом	Не диммируемый светильник
Вес светильника нетто / брутто	5,3kg / 6,15kg
Размеры коробки [cm]	53cm x 23,5cm x 23,5cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo LED DLM ES 3000lm G2
Мощность источника света	27W
Мощность светильника	27W
Лампа светового потока	2950lm
Световой световой поток	1525lm
Эффективность светильника	56,5lm/W
ULOR	1,53%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0,90
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. E

Пусковой ток	2,63A/47,27µs

аксессуары продано отдельно

3070XX0009	Сокращение
154XX0010	Монтажный адаптер
7660XX0009	Сокращение

Запасные части

0905770101	Электрический сервисный набор.

Файлы для скачивания

Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
6015AL	АЛЮМИНИЙ	9006
6015GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE