
NORLYS VISBY 6015

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 05 | LED | No Dim

Visby 6015XX0010
06.11.2026 v.10.7
www.norlys.no



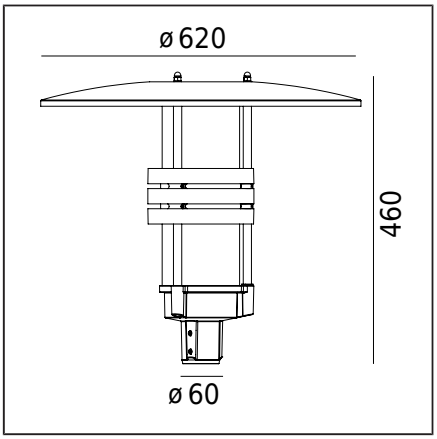

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Nepriame svetlo s rotačne symetrickým rozložením svetla.
Charakteristiky svietidla	Nástavbové svietidlo pre montáž na osvetľovací stĺp s montážnou čiapkou Ø60mm. Svietidlo sa predáva bez čiapky.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - priehľadný plast PMMA. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla: montáž na stĺp Ø60 mm. Príslušenstvo musí byť objednané samostatne.
Terminál	Kábel H05VV-F 3G1, dĺžka 4,5m, na pripojenie vo vnútri osvetľovacieho stĺpa (v primerane zvolenej elektroinštalačnej krabici).
Typ svetelného zdroja	LED modul AC integrovaný Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	5,3kg / 6,15kg
Rozmery krabice [cm]	53cm x 23,5cm x 23,5cm

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo LED DLM ES 3000lm G2
Výkon svetelného zdroja	27W
Príkon svietidla	27W
Svetelný tok lampy	2950lm
Svetelný tok svietidla	1525lm
Účinnosť svietidla	56,5lm/W
ULOR	1,53%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
Svietidlo Power Factor	PF>0,90
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti A E	
Nábehový prúd	2,63A/47,27µs

Príslušenstvo predáva sa samostatne

3070XX0009	Redukcia
154XX0010	Adaptér na montáž
7660XX0009	Redukcia

Náhradné diely

0905770101	Elektrický servisný kit.

Súbory na stiahnutie

Manuál

Indexy

Register	Farba	RAL
6015GR	GRAFIT	7016
6015AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte manuál. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie sú dodatočné informácie dostupné na požiadanie. LED modul musí byť vymenený kvalifikovanou osobou v súlade s príslušnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.