
NORLYS VISBY 6015

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 05 | LED | No Dim

Visby 6015XX0010
06.11.2026 v.10.7
www.norlys.no



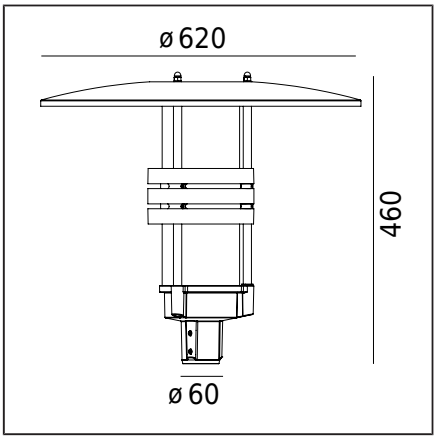

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Непряме світло з обертально-симетричним розподілом світла.
Характеристики світильника	Світильник на стовп для установки на освітлювальному стовпі з монтажним ковпаком Ø60мм. Світильник продається без капелюха.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий пластик PMMA. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Кріплення світильника: встановлення на стовп Ø60мм. Аксесуари повинні замовлятися окремо.
Термінал	Кабель H05VV-F 3G1, довжиною 4,5 м, для підключення всередині освітлювальної опори (в належним чином підібраному електричному монтажному боксі).
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Керування освітленням	Несумісний з димуванням
Вага світильника нетто / брутто	5,3kg / 6,15kg
Розміри коробки [cm]	53cm x 23,5cm x 23,5cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo LED DLM ES 3000lm G2
Потужність джерела світла	27W
Потужність світильника	27W
Світловий потік лампи	2950lm
Світловий потік світильника	1525lm
Ефективність світильника	56,5lm/W
ULOR	1,53%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
Світильник Power Factor	PF>0,90
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C
Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності A G E	
Пусковий струм	2,63A/47,27µs

Аксесуари продається окремо

3070XX0009	Зменшення
154XX0010	Монтажний адаптер
7660XX0009	Зменшення

Запасні частини

0905770101	Електричний сервісний комплект.

Файли для завантаження

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
6015AL	АЛЮМІНІЙ	9006
6015GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Будь ласка, прочитайте інструкцію перед встановленням. Завдяки динамічному розвитку технології освітлення, додаткова інформація доступна за запитом. Світлодіодний модуль повинен бути замінений кваліфікованою особою відповідно до чинних норм. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.