
NORLYS VISBY 6017



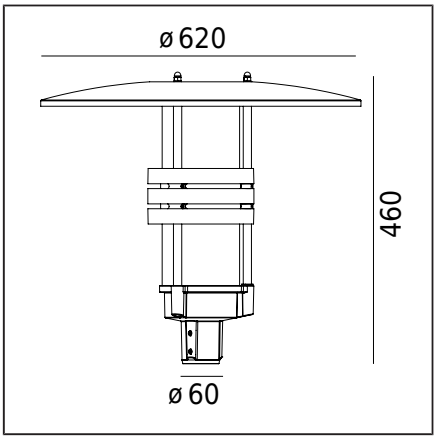

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo s rotačně symetrickým rozložením světla (přímé/nepřímé světlo).
Charakteristiky svítidla	Nástěnná svítidla určená k instalaci na osvětlovací stožár s montážním sloupkem Ø60mm.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný plast PMMA. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Upevnění svítidla: montáž na sloup Ø60 mm. Svítidlo se prodává bez klobouku. Příslušenství je třeba objednat samostatně.
Terminál	Kabel H05VV-F 3G1, 4,5m dlouhý, pro připojení uvnitř osvětleného sloupu (ve vhodně zvolené elektroinstalační krabici). Možnost ovládání LED modulů (zapnutí / vypnutí): osvětlení horního a dolního modulu, nebo pouze horní modul (nepřímé světlo, 3000lm / 27W), nebo pouze dolní modul (přímé světlo, 2000lm / 17,5W).
Typ světelného zdroje	LED modul AC integrovaný
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	5,4kg / 6,3kg
Rozměry krabice [cm]	53cm x 23,5cm x 23,5cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	44,5W
Příkon svítidla	44,5W
Světelný tok lampy	4900lm
ULOR	1,7%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
Svítidlo Power Factor	PF > 0,9
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti	D
Záběhový proud	2,63A / 47,27µs

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 28, B 16A: 45, C 10A: 46, C 16A: 76

Příslušenství prodává se samostatně

3070XX0009	Redukce
154XX0010	Montážní adaptér
7660XX0009	Redukce

Náhradní díly

0950020200	Elektrická servisní sada.

Soubory ke stažení

Příručka

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
6017AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte manuál. Díky dynamickému vývoji světelné technologie jsou na vyžádání k dispozici další informace. LED modul musí být vyměněn kvalifikovanou osobou v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může v svítidlech objevit, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.